

Nåle-adapter SSO-NA kan installeres på prøveudtagningsventiler og således gennem septum sikre beskyttet / lukket, prøveudtagning af korrosive, aggressive eller sågar giftige væsker fra procesrørsystemer under tryk eller vakuum og uden procesafbrydelser.

Modulært Design

Nåleadaptere findes i forskellige versioner for horisontal eller vertikal installation, alle med tilslutning i 1/4" PVDF for skylning gennem slange i dim. 8/6 mm. Specielle tilslutninger kan tilbydes på forespørgsel.


Standard nåle-adaptere er lavet af rustfrit stål SS316L. Komponenter i berøring med medie er lavet af Hastelloy C. De kan også tilbydes i Titanium Gr.2 eller andre specielle materialer på forespørgsel. Yderligere kan nåle-adapteren på forespørgsel leveres med tilslutning for skylning med nitrogen.

De robuste nåle-adaptere er brugervenlige og giver fuldstændig lukket prøveudtagning, er vedligeholdelsesfri giver højeste sikkerhed for operatøren, idet der ingen kontakt er til mediet.

Kombinationer				
Montering	Position	Tilslutninger	Proces-/nål	Volumen
Prøveudtagningsventil SS/PFA	horisontal	1x G1/4" skylleforbindelse	Ø2.2/1.4 mm, SS316L	100 ml
Sikkerhedskabinet SS304	vertikal	1x G1/4" skylleforbindelse	Ø1.9/1.2 mm, Hastelloy C	250 ml
			Ø3.0/2.0 mm, SS316L or Hastelloy C	


Specialversioner på forespørgsel, nåle diameter for Hastelloy eller Titanium på forespørgsel

In-line prøveudtagningsventil type SIV Flange, CF-8M/PFA-lined, med dødmandsknap

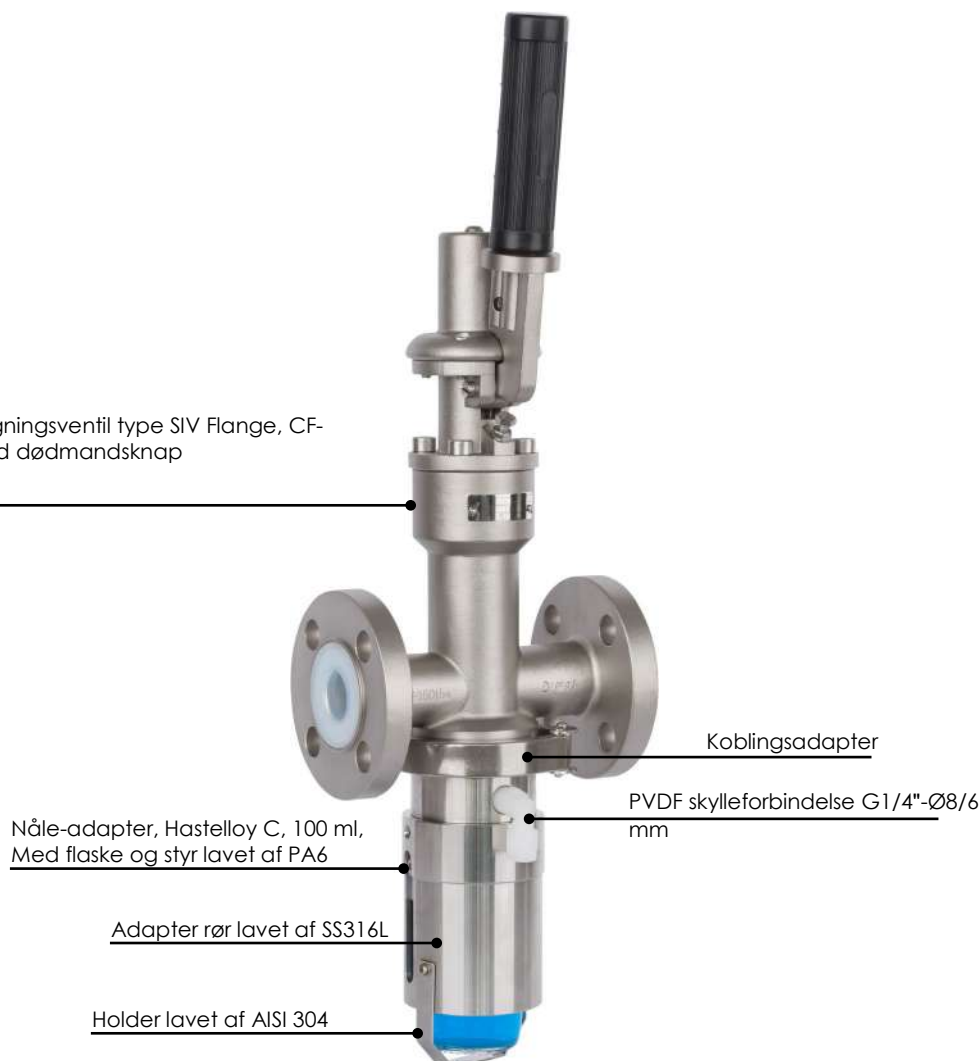

Versioner

Afbildning viser HS-S ventiler med håndhjul med fjederretur

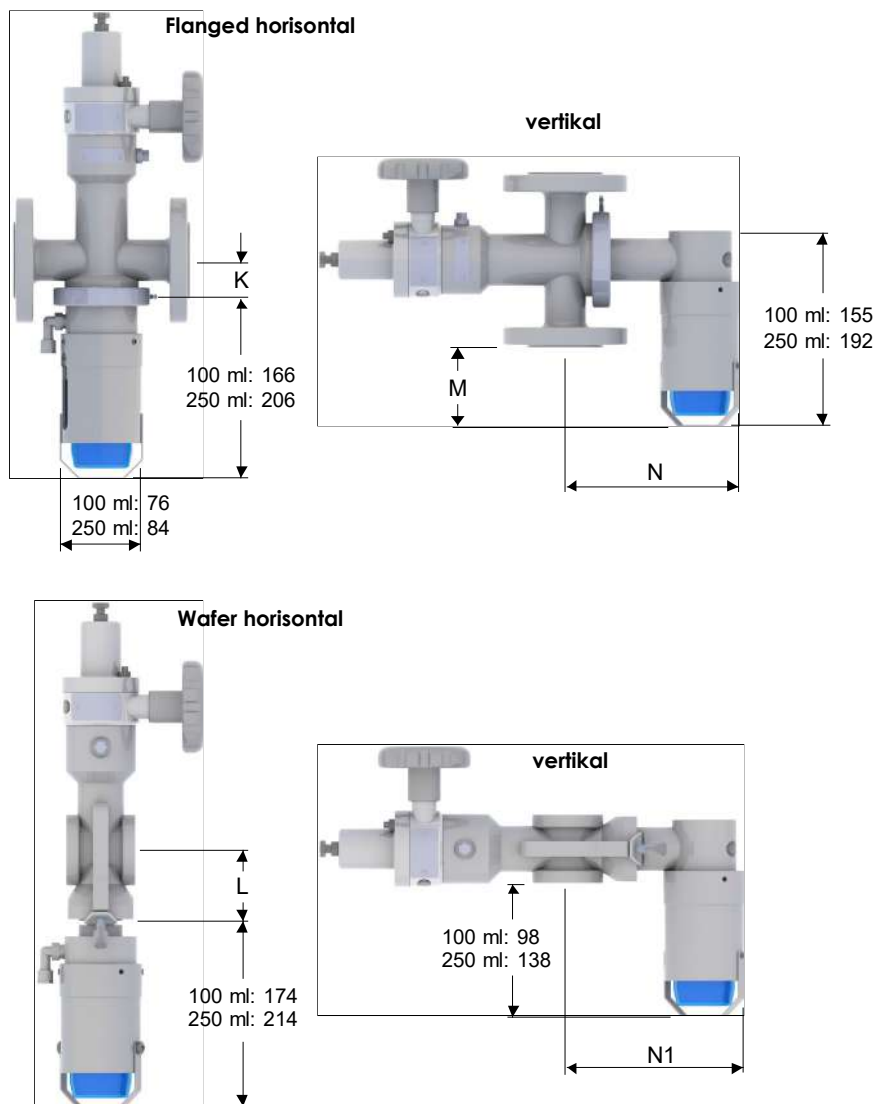

Tekniske Data Dimensioner i mm

Vægte for version 250 ml (100 ml: -0.3 kg)

DN Nennweite	K	L	M 100 ml	M 250 ml	N	N1	kg Flange hor.	kg Flange vert.	kg Wafer hor.	kg Wafer vert.
15/1/2"	27	63	43	83	164	182	2.4	3.0	2.3	3.3
20/3/4"	27	63	43	83	164	182				
25/1"	33	63	49	89	170	182				
40/1/2"	40	71	69	109	177	190				
50/2"	47	77	84	124	184	196				
80/3"	61	91	124	164	198	210				
100/4"	73	103	144	184	210	222				
150/6"	96	127	209	249	233	246				

Dimensioner for DIN ventiler


Prøveflasker standard 100 ml eller 250 ml, GL45 iflg. DIN 168-1

Specialflasker/-gevind på forespørgsel


Applikationer

Afbildningerne viser flangede ventiler

Horisontal prøveudtagning

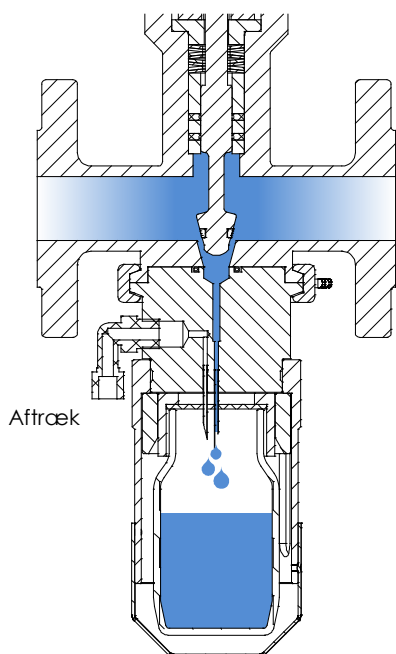

Horisontal skylning Nåleadapter/prøveflaske

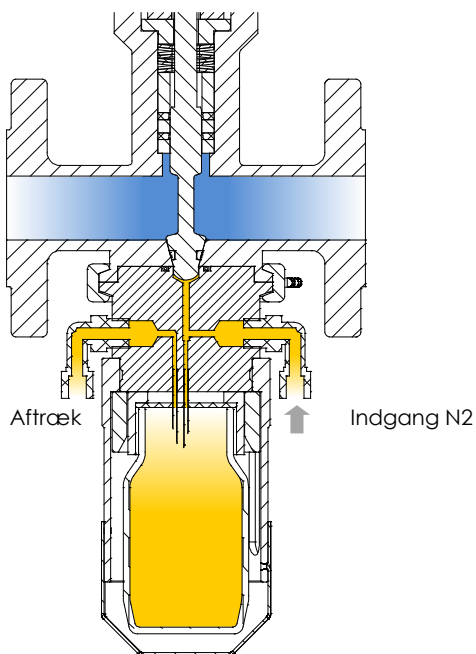

Vertikal Prøveudtagning

