

CEL11 - PE Huv SDR11

Beskrivning

- PE100-RC Huv
- Långa ändar
- SDR11: Vatten PN 16 Gas PN 10



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

CEL11 - PE Huv SDR11

Teknisk specifikation

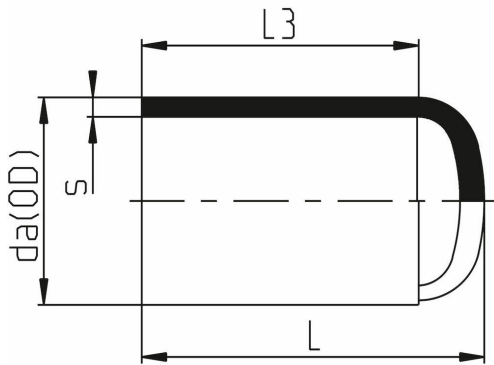

Artikelnr	da(OD)	SDR	s	L	L3	RSK
CEL11-RC-020	20	SDR11	3	46.5	42	2431871
CEL11-RC-025	25	SDR11	3	48	42	2431872
CEL11-RC-032	32	SDR11	3	54	45	2431873
CEL11-RC-040	40	SDR11	3.7	63	50	2431874
CEL11-RC-050	50	SDR11	4.6	74	58	2431875
CEL11-RC-063	63	SDR11	5.8	80.5	64	2431876
CEL11-RC-075	75	SDR11	6.8	91	75	2431877
CEL11-RC-090	90	SDR11	8.2	107	84	2431878
CEL11-RC-110	110	SDR11	10	133	105	2431879
CEL11-RC-125	125	SDR11	11.4	132	100	2431880
CEL11-RC-140	140	SDR11	12.7	144	106	2431881
CEL11-RC-160	160	SDR11	14.6	167.5	123.5	2431882


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

CEL11 - PE Huv SDR11

Teknisk specifikation

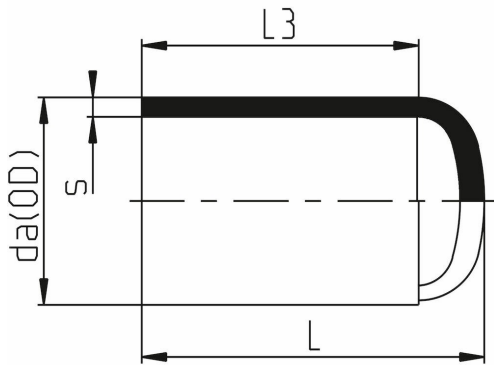

Artikelnr	da(OD)	SDR	s	L	L3	RSK
CEL11-RC-180	180	SDR11	16.4	160	111	2431883
CEL11-RC-200	200	SDR11	18.2	184	146	2431884
CEL11-200	200	SDR11	18.2	184	146	2431884
CEL11-RC-225	225	SDR11	20.5	202	163	2431885
CEL11-225	225	SDR11	20.5	202	163	2431885
CEL11-RC-250	250	SDR11	22.7	223	160	2431886
CEL11-RC-280	280	SDR11	25.4	248	162	2431887
CEL11-RC-315	315	SDR11	28.6	269	167	2431888
CEL11-355	355	SDR11	32.2	264	213	2431889
CEL11-400	400	SDR11	36.3	280	230	2431890
CEL11-450	450	SDR11	40.9	306	195	
CEL11-500	500	SDR11	45.4	335	212	


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

CEL11 - PE Huv SDR11

Teknisk specifikation

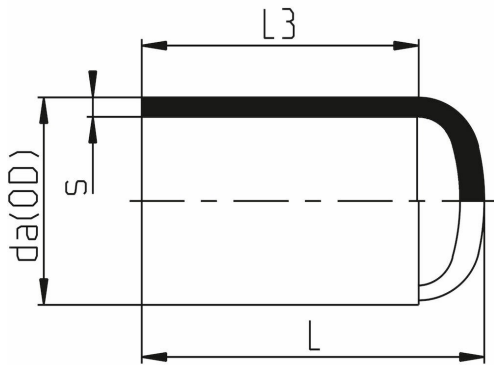

Artikelnr	da(OD)	SDR	s	L	L3	RSK
CEL11-630	630	SDR11	57.2	410	255	

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

CEL11 - PE Huv SDR11

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se