


AGFM - Slangsockel vinkel 90° utv. gänga

Beskrivning

- PP-slangsockel i vinkel
- Utvändig gänga.

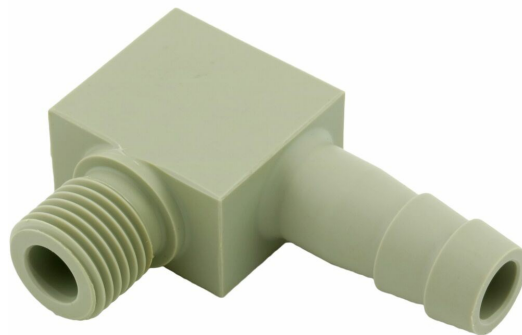

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

AGFM - Slangsockel vinkel 90° utv. gänga

Teknisk specifikation

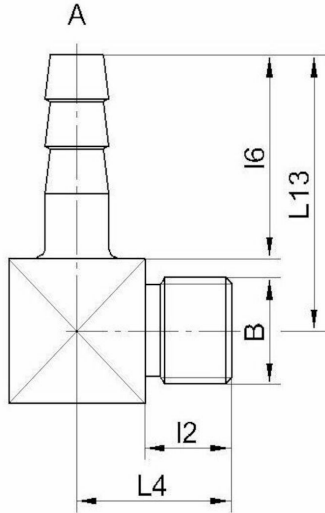

Artikelnr	A	B	L4	L2	l6	L13
AGFM 004-R006	4	1/8"	17	10	21	30
AGFM 004-R008	4	1/4"	20	15	21	33
AGFM 004-R010	4	3/8"	20	15	21	36
AGFM 004-R015	4	1/2"	20	16	21	38.5
AGFM 006-R006	6	1/8"	20	10	23	32
AGFM 006-R008	6	1/4"	20	15	23	35
AGFM 006-R010	6	3/8"	20	15	23	38
AGFM 006-R015	6	1/2"	25	16	23	40.5
AGFM 008-R006	8	1/8"	20	10	23	32
AGFM 008-R008	8	1/4"	20	15	23	35
AGFM 008-R010	8	3/8"	25	15	23	38
AGFM 008-R015	8	1/2"	30	16	23	40.5


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

AGFM - Slangsockel vinkel 90° utv. gänga

Teknisk specifikation

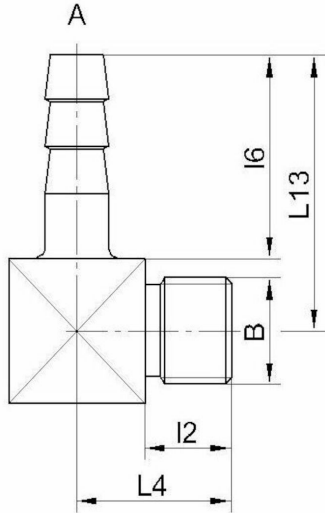

Artikelnr	A	B	L4	l2	l6	L13
AGFM 010-R008	10	1/4"	25	15	27	39
AGFM 010-R010	10	3/8"	25	15	27	42
AGFM 010-R015	10	1/2"	30	16	27	44.5
AGFM 012-R008	12	1/4"	25	15	31	43
AGFM 012-R010	12	3/8"	25	15	31	46
AGFM 012-R015	12	1/2"	30	16	31	48.5

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

AGFM - Slangsockel vinkel 90° utv. gänga

Material PP

PP, Polypropen är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. PP erbjuds i ett stort urval av rördelar och ventiler. Materielgruppen PP innefattar även PP-H, PP-R och PPS som är olika varianter, anpassade efter kundens specifika applikation.

Materialfördelar PP passar bra till både enkla och krävande applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper Mycket goda kemikalieegenskaper Ej UV resistent Kan fås som elektriskt ledande PP-natur för applikationer där pigment inte är tillåtet

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gas applikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d355. Upp till d1400 i lägre tryckklasser

Tryckområde Upp till 16 bar

Temperaturområde 0 till +80°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se