

Rørbæring Varmforzinket M10 - Rørbæring fra Müpro

Beskrivelse

Velegnet kombination til rørledninger med dynamiske belastninger med ekspansionspunkter.

Velegnet til fastgørelser i industriområder. Velegnet til udendørs brug.

- Højstyrke svejsning af forbindelsesmøtrikken hele vejen rundt med høj styrke
- Godkendt todelt klemme med forstærket materialetværsnit.
- Stærkere fastgørelseslåse for høj bæreevne.
- Positivt monteret vibrationsdæmpende foring DÄMMGULAST® med overlappede kanter, der forhindrer foringen i at glide ud af klemmen.
- DÄMMGULAST® vibrationsdæmpende foring med gul identifikationsstribe: forbedring af det gennemsnitlige lydniveau med op til 22 dB(A).
- Fremragende korrosionsbestandighed



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

Rørbæring Varmforzinket M10 - Rørbæring fra Müpro

Teknisk specifikation

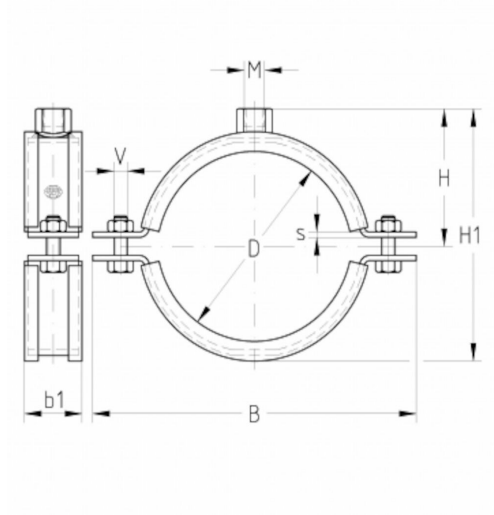

Artikelnr	Spændingvidde (mm)	M	B	b1	H	H1	s	V
MU-170762	30-35	M10	94	30	39	63	3	M8
MU-170764	40-43	M10	106	30	44	74	3	M8
MU-170765	48-54	M10	113	30	47	81	3	M8
MU-170766	57-64	M10	129	30	56	98	3	M8
MU-170768	72-80	M10	148	30	62	110	3	M8

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk