

Kessel Tilbakeslagsventil Controlfix - Tilbakeslagsventil Controlfix

Beskrivelse

- Produsert iht. NS-EN-752 i polyeten, PE.
- For nedgravd installasjon.
- Helt vanntett og resistent mot aggressiv media.
- Teleskopisk og tiltbar forlengningshals produsert av polymer.
- Vanntett lokk i klasse B (12,5 tonn) eller klasse D (40 tonn) av støpejern iht. NS-EN-124.
- Klargjort for tilbakeslagsventiler iht. NS-EN-13564.
- Håndterer opp til 500 mm grunnvann.
- Utstyres med tilbakeslags ventil SWA, FKA eller pumpfix F.
- Installasjonsdybde D: Fra bakke til senter på utløpet.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Kessel Tilbakeslagsventil Controlfix - Tilbakeslagsventil Controlfix

Teknisk spesifikasjon

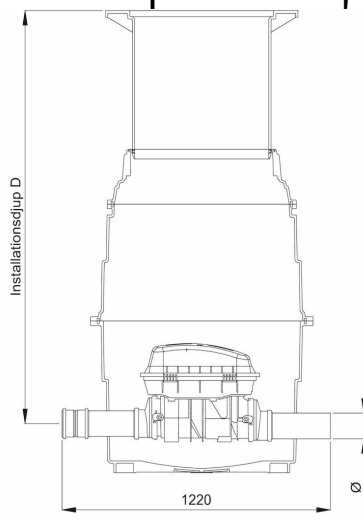

Artikkelnr	Ø	Installasjonsdybde D mm	Klassebetegnelse
KE-842501B	110	770 - 1270	B
KE-842501D	110	770 - 1270	D
KE-842503B	160	770 - 1270	B
KE-842503D	160	770 - 1270	D
KE-842511B	110	1270 - 1770	B
KE-842511D	110	1270 - 1770	D
KE-842513B	160	1270 - 1770	B
KE-842513D	160	1270 - 1770	D
KE-842521B	110	1770 - 2270	B
KE-842521D	110	1770 - 2270	D
KE-842523B	160	1770 - 2270	B
KE-842523D	160	1770 - 2270	D

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Kessel Tilbakeslagsventil Controlfix - Tilbakeslagsventil Controlfix

Teknisk spesifikasjon

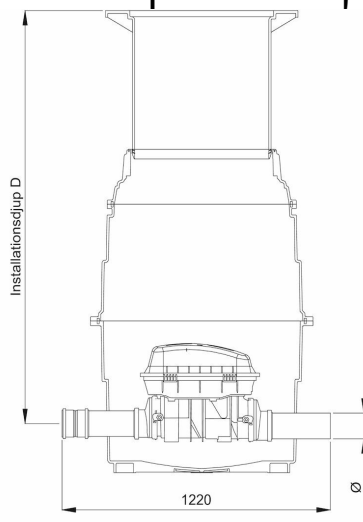

Artikkelnr	Ø	Installasjonsdybde D mm	Klassebetegnelse
KE-842531B	110	2270 - 2770	B
KE-842531D	110	2270 - 2770	D
KE-842533B	160	2270 - 2770	B
KE-842533D	160	2270 - 2770	D
KE-842541B	110	2770 - 3270	B
KE-842541D	110	2770 - 3270	D
KE-842543B	160	2770 - 3270	B
KE-842543D	160	2770 - 3270	D

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no