

TIA - T-rör

Beskrivning

- ABS-T-rör
- Invändig lim
- PN 10



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

TIA - T-rör

Teknisk specifikation

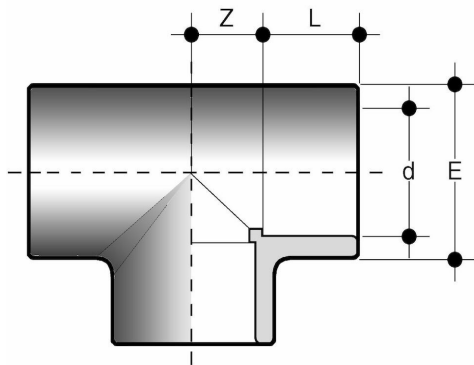

TIV

Artikelnr	d	L	Z	E
TIA016	16	14	10	21
TIA020	20	16	12	25
TIA025	25	19	15	31
TIA032	32	22	18	40
TIA040	40	26	23	50
TIA050	50	31	28	62
TIA063	63	38	34	78
TIA075	75	44	36	90
TIA090	90	51	46	112
TIA110	110	61	60	132
TIA125	125	69	67	154
TIA140	140	76	72	172


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TIA - T-rör

Teknisk specifikation

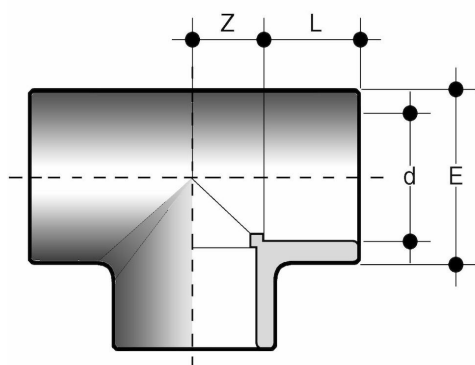

TIV

Artikelnr	d	L	Z	E
TIA160	160	86	87	190
TIA200	200	106	106	231
TIA225	225	119	120	259
TIA250	250	131	128	286
TIA315	315	164	162	360

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TIA - T-rör

Material ABS

ABS, Akrylnitrilbutadienstyren är ett limbart termoplastmaterial med goda termiska egenskaper. Här finns ett komplett utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar ABS passar bra till både enkla och krävande applikationer ABS har begränsad kemisk resistens Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Slitande applikationer Kylsystem

Dimensionsområde d16-d315

Tryckområde Upp till 10bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se