

A-Hankobling - Camlockkobling i PPG, indiv. gevind

Beskrivelse

- Camlockkobling i PPG
- Invendt gevind
- Hus: PPG
- Pakning: Standard EPDM
- Specialpakninger på forespørgsel
- Sprængtryk er 3 x arbejdstryk
- Max temp: 80°C
- 1/2"-3/4" har 3/4" fatning og kan dermed kombineres



Med forbehold om konstruktionsendringer og tekniske endringer. Kan endres uden varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

A-Hankobling - Camlockkobling i PPG, indiv. gevind

Teknisk specifikation

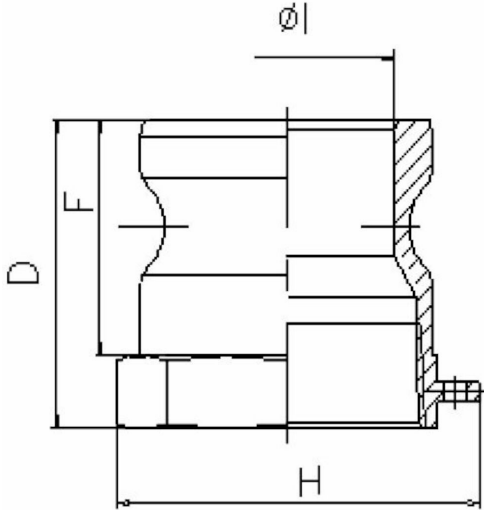

Artikelnr	G	bar	D	F	H	I
A075-PP	3/4"	4	47.8	27.8	42.5	21.9
A100-PP	1"	4	56.5	34.6	50.6	23.6
A125-PP	1 1/4"	4	64.2	40.1	60.2	29.6
A150-PP	1 1/2"	4	66	54.6	67.1	36.7
A200-PP	2"	4	76.4	62	87.2	45.1
A300-PP	3"	4	79	56	112	75
A400-PP	4"	4	103	66	145	99

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk