


PTFE SLANG - PTFE slang

Beskrivning

- Flexibel slang i PTFE
- Av ren PTFE
- Lämplig för de flesta vätskor eller där man har höga renhetskrav.
- Färg: naturell
- Max temp: +200°C
- Mot förfrågan finns även slang i VITON
- Pris anges per meter

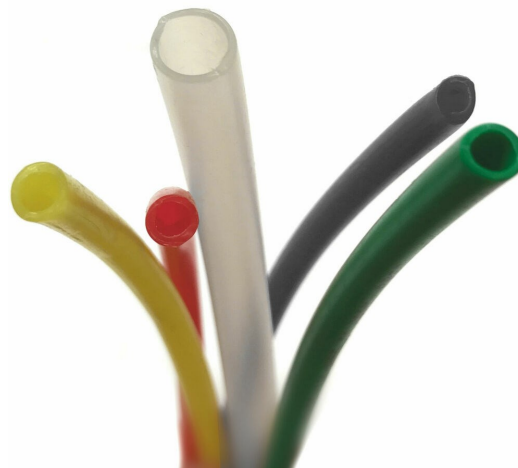


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PTFE SLANG - PTFE slang

Teknisk specifikation

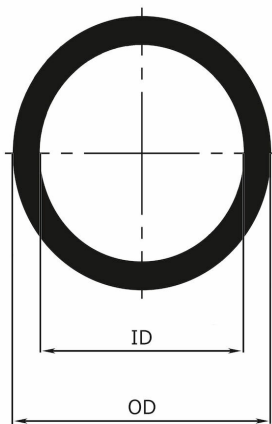

Artikelnr	OD	ID	L (m)
PTFE0402N-005	4	2	5
PTFE0402N-010	4	2	10
PTFE0402N-025	4	2	25
PTFE0402N-050	4	2	50
PTFE0402N-100	4	2	100
PTFE0503N-005	5	3	5
PTFE0503N-010	5	3	10
PTFE0503N-025	5	3	25
PTFE0503N-050	5	3	50
PTFE0503N-100	5	3	100
PTFE0604N-005	6	4	5
PTFE0604N-010	6	4	10


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PTFE SLANG - PTFE slang

Teknisk specifikation

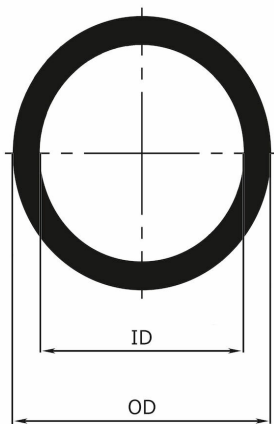

Artikelnr	OD	ID	L (m)
PTFE0604N-025	6	4	25
PTFE0604N-050	6	4	50
PTFE0604N-100	6	4	100
PTFE0806N-005	8	6	5
PTFE0806N-010	8	6	10
PTFE0806N-025	8	6	25
PTFE0806N-050	8	6	50
PTFE0806N-100	8	6	100
PTFE1006N-005	10	6	5
PTFE1006N-010	10	6	10
PTFE1006N-025	10	6	25
PTFE1006N-050	10	6	50


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PTFE SLANG - PTFE slang

Teknisk specifikation

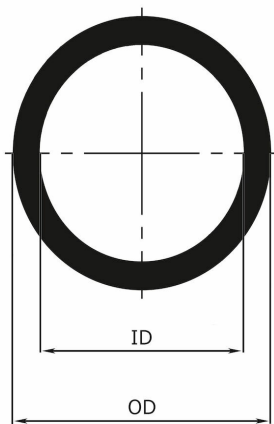

Artikelnr	OD	ID	L (m)
PTFE1006N-100	10	6	100
PTFE1007N-005	10	7	5
PTFE1007N-010	10	7	10
PTFE1007N-025	10	7	25
PTFE1007N-050	10	7	50
PTFE1007N-100	10	7	100
PTFE1008N-005	10	8	5
PTFE1008N-010	10	8	10
PTFE1008N-025	10	8	25
PTFE1008N-050	10	8	50
PTFE1208N-005	12	8	5
PTFE1208N-010	12	8	10


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PTFE SLANG - PTFE slang

Teknisk specifikation

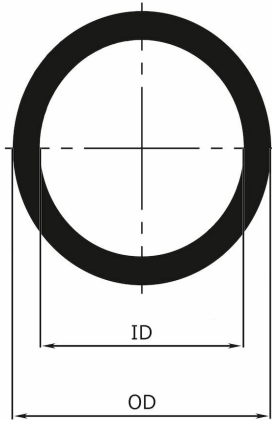

Artikelnr	OD	ID	L (m)
PTFE1208N-025	12	8	25
PTFE1208N-050	12	8	50
PTFE1208N-100	12	8	100
PTFE1209N-005	12	9	5
PTFE1209N-010	12	9	10
PTFE1209N-025	12	9	25
PTFE1209N-050	12	9	50
PTFE1209N-100	12	9	100
PTFE1210N-005	12	10	5
PTFE1210N-010	12	10	10
PTFE1210N-025	12	10	25
PTFE1210N-050	12	10	50


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PTFE SLANG - PTFE slang

Teknisk specifikation

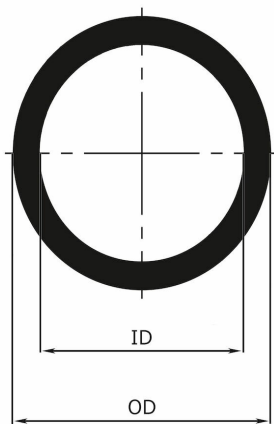

Artikelnr	OD	ID	L (m)
PTFE1410N-005	14	10	5
PTFE1410N-010	14	10	10
PTFE1410N-025	14	10	25
PTFE1410N-050	14	10	50
PTFE1412N-005	14	12	5
PTFE1412N-010	14	12	10
PTFE1412N-025	14	12	25
PTFE1412N-050	14	12	50
PTFE1613N-005	16	13	5
PTFE1613N-010	16	13	10
PTFE1613N-025	16	13	25
PTFE1613N-050	16	13	50


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PTFE SLANG - PTFE slang

Teknisk specifikation

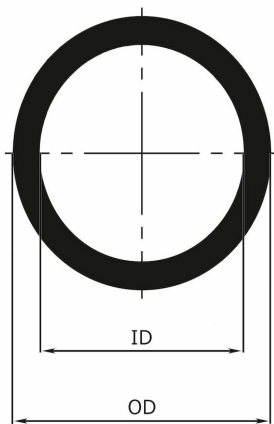

Artikelnr	OD	ID	L (m)
PTFE1614N-005	16	14	5
PTFE1614N-010	16	14	10
PTFE1614N-025	16	14	25
PTFE1614N-050	16	14	50
PTFE1816N-005	18	16	5
PTFE1816N-010	18	16	10
PTFE1816N-025	18	16	25
PTFE1816N-050	18	16	50
PTFE2016N-005	20	16	5
PTFE2016N-010	20	16	10
PTFE2016N-025	20	16	25
PTFE2016N-050	20	16	50


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PTFE SLANG - PTFE slang

Teknisk specifikation

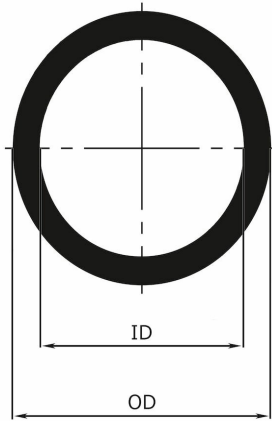

Artikelnr	OD	ID	L (m)
PTFE2219N-005	22	19	5
PTFE2219N-010	22	19	10
PTFE2219N-025	22	19	25
PTFE2219N-050	22	19	50

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PTFE SLANG - PTFE slang

PTFE Slang

PTFE SLANG

GPA erbjuder PTFE-slang som är tillverkad av ren PTFE och som är flexibel i sin konstruktion. Dessa slangar är lämpliga för en mängd olika vätskor och särskilt i situationer där höga renhetskrav ställs. Slangarna är i naturell färg och kan användas vid temperaturer upp till +200°C. Utöver PTFE-slang erbjuder GPA även slangar i VITON vid förfrågan.

Användningsområden

GPA:s PTFE-slangar används i en rad olika industrier och applikationer på grund av deras unika egenskaper och fördelar. Slangarna är tillverkade för att klara av de mest krävande miljöerna där varma vätskor och korrosiva ämnen förekommer. Branscher som vanligtvis använder PTFE-slangar är bland annat gruvindustrin och stålindustrin men även kemisk industri och processindustri.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se