

4563 - Slangsockel rak inv. gänga PPG

Beskrivning

- PPG-slangsockel i PPG med lös lekande mutter
- PN 6
- Invändig gänga



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

4563 - Slangsockel rak inv. gänga PPG

Teknisk specifikation

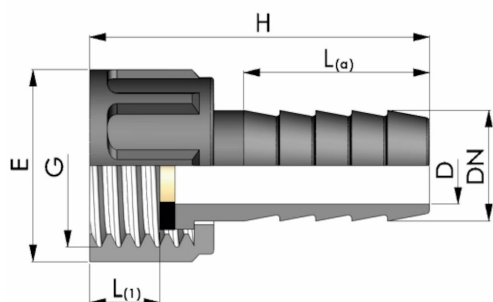

Artikelnr	DN	G	D	H	La	E	L1
45630910	9	3/8"	5	47	22	23	9.5
45631010	10	3/8"	6	45	22	23	10
45631210	12	3/8"	7.5	47.5	27	23	9.5
45631220	12	3/4"	7.5	53.5	27	33	10.5
45631315	13	1/2"	8.5	49	25	27.5	9.5
45631615	16	1/2"	10	58.5	30.5	27.5	10
45631620	16	3/4"	10	56.5	30.5	33	11
45632020	20	3/4"	13	55.5	30.5	33	11
45632025	20	1"	13	57	30.5	40.5	11.5
45632525	25	1"	18.5	65.5	36	40.5	12
45632532	25	1" 1/4	19	63.5	36	51	11.5
45633232	32	1" 1/4	24	64.5	36	51	11.5


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

4563 - Slangsockel rak inv. gänga PPG

Teknisk specifikation

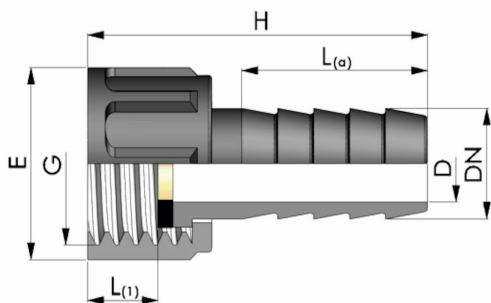

Artikelnr	DN	G	D	H	La	E	L1
45634040	40	1" 1/2	33	82	43	57.5	12
45635050	50	2"	42	84.5	44	71	12

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

4563 - Slangsockel rak inv. gänga PPG

Material PP

PP, Polypropen är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. PP erbjuds i ett stort urval av rördelar och ventiler. Materielgruppen PP innefattar även PP-H, PP-R och PPS som är olika varianter, anpassade efter kundens specifika applikation.

Materialfördelar PP passar bra till både enkla och krävande applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper Mycket goda kemikalieegenskaper Ej UV resistent Kan fås som elektriskt ledande PP-natur för applikationer där pigment inte är tillåtet

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gas applikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d355. Upp till d1400 i lägre tryckklasser

Tryckområde Upp till 16 bar

Temperaturområde 0 till +80°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se