

VSX - Elektriskt don ATEX

Beskrivning

- Elektriskt manöverdon ATEX certifierat
- Funktion: 90, 180 eller 270 graders vridning
- Spänning: 400VAC, 230VAC, 24VDC
- Effekt: 45-250W Vridmoment: 25-1000 Nm
- Kapsling: IP67
- Elanslutning: Plint med PG-anssl.



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

VSX - Elektriskt don ATEX

Teknisk specifikation

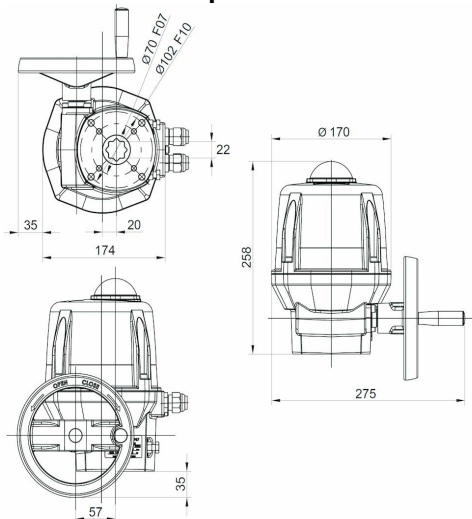

Artikelnr	ISO	Nm	Spänning	W	Ställtid sek
VRX025-230V	F05/F07-17mm	25	100-240vac	45W	7
VRX025-24V	F05/F07-17mm	25	24vac/dc	45W	7
VRX025-400V	F05/F07-17mm	25	400vac 3-fas	20W	10
VRX045-230V	F05/F07-17mm	45	100-240vac	45W	15
VRX045-24V	F05/F07-17mm	45	24vac/dc	45W	15
VRX045-400V	F05/F07-17mm	45	400vac 3-fas	52W	10
VRX075-230V	F05/F07-17mm	75	100-240vac	45W	20
VRX075-24V	F05/F07-17mm	75	24vac/dc	45W	20
VRX075-400V	F05/F07-17mm	75	400vac 3-fas	52W	15
VSX100-230V	F07/F10-22mm	100	100-240vac	45W	15
VSX100-24V	F07/F10-22mm	100	24vac/dc	45W	15
VSX100-400V	F07/F10-22mm	100	400vac 3-fas	135W	10


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VSX - Elektriskt don ATEX

Teknisk specifikation

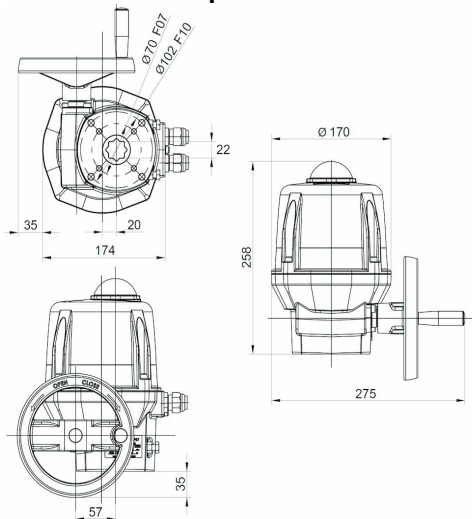

Artikelnr	ISO	Nm	Spänning	W	Ställtid sek
VSX150-230V	F07/F10-22mm	150	100-240vac	85W	30
VSX150-24V	F07/F10-22mm	150	24vac/dc	85W	30
VSX150-400V	F07/F10-22mm	150	400vac 3-fas	135W	20
VSX300-230V	F07/F10-22mm	300	100-240vac	85W	50
VSX300-24V	F07/F10-22mm	300	24vac/dc	85W	50
VSX300-400V	F07/F10-22mm	300	400vac 3-fas	135W	35
VTX0600-230V	F10/F12-36mm	600	230vac	250W	38
VTX0600-24V	F10/F12-36mm	600	24vac/dc	150W	38
VTX0600-400V	F10/F12-36mm	600	400vac 3-fas	250W	38
VTX1000-230V	F10/F12-36mm	1000	230vac	250W	38
VTX1000-24V	F10/F12-36mm	1000	24vac/dc	150W	38
VTX1000-400V	F10/F12-36mm	1000	400vac 3-fas	250W	38

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se