

Hona modell D - Hona inv. gänga

Beskrivning

- Camlockkoppling i PPG
- Hona inv. gänga
- Hus: PPG
- Packning: Standard EPDM
- Specialpackningar mot förfrågan
- Max temp: 80°C
- 1/2"-3/4" har 3/4" fattning och kan därmed kombineras



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Hona modell D - Hona inv. gänga

Teknisk specifikation

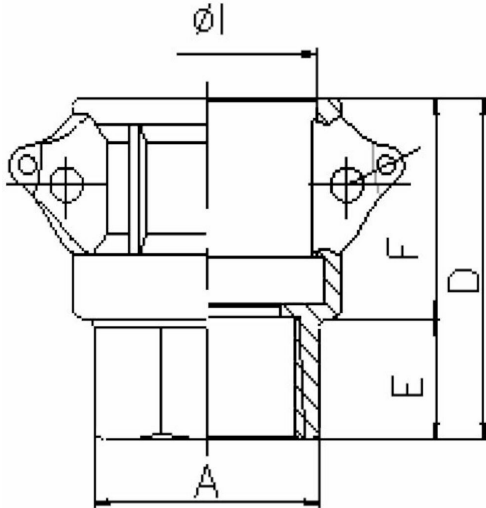

Artikelnr	G	bar	A	D	F	I
D075-PP	3/4"	4	33	54.8	35	42
D100-PP	1"	4	41.2	62.5	41	49.6
D125-PP	1 1/4"	4	48.6	70	46.2	58.5
D150-PP	1 1/2"	4	58.4	72	50	68.8
D200-PP	2"	4	69	80.7	52.7	81.5
D300-PP	3"	4	98.9	89	57.8	109
D400-PP	4"	4	128.5	92.6	58.5	142.5

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se