

RIA - Reducering

Beskrivning

- ABS-reducering
- Utv- och invändig lim / Invändig lim
- PN 10



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

RIA - Reducering

Teknisk specifikation

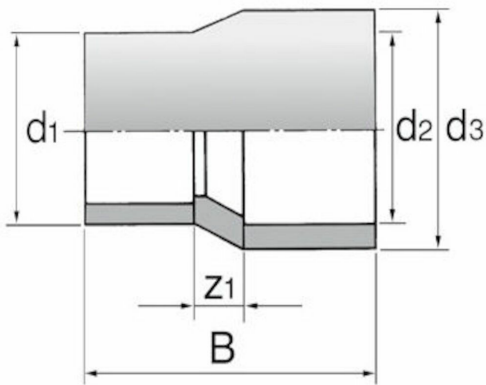

Artikelnr	d3	d2	d1	B	Z1
RIA 025-020-016	25	20	16	37	6
RIA 032-025-020	32	25	20	42	6
RIA 040-032-025	40	32	25	50	8
RIA 050-040-032	50	40	32	60	11
RIA 063-050-040	63	50	40	71	11
RIA 075-063-050	75	63	50	85	14
RIA 090-075-063	90	75	63	98	13
RIA 110-090-075	110	90	75	115	16
RIA 125-110-090	125	110	90	140	21
RIA 140-125-110	140	125	110	156	20
RIA 160-140-125	160	140	125	170	20
RIA 200-160-140	200	160	140	193	23

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

RIA - Reducering

Material ABS

ABS, Akrylnitrilbutadienstyren är ett limbart termoplastmaterial med goda termiska egenskaper. Här finns ett komplett utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar ABS passar bra till både enkla och krävande applikationer ABS har begränsad kemisk resistens Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Slitande applikationer Kylsystem

Dimensionsområde d16-d315

Tryckområde Upp till 10bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se