


TRAIR - PE100-blue trör (90°)

Beskrivning

- PE100-blue trör (90°)

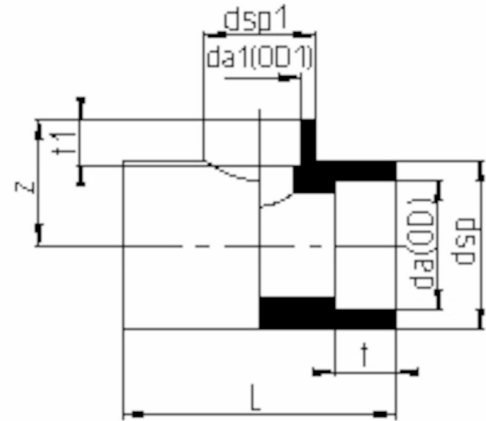

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TRAIR - PE100-blue trör (90°)

Teknisk specifikation

Artikelnr	da(OD)	da1(OD1)	z	L	dsp	dsp1	t	t1
TRAIR-025-020	25	20	35.5	70	34.8	35	18	16
TRAIR-032-020	32	20	39.8	79.7	43	29.9	19.5	16
TRAIR-032-025	32	25	40	79	43	35	19.5	18
TRAIR-040-020	40	20	46	91	53	30	22	15
TRAIR-040-025	40	25	46.8	92	53.2	35.3	22	16.5
TRAIR-040-032	40	32	45	91	53	43	22	19.5
TRAIR-050-020	50	20	50	107.5	65	30	24	15
TRAIR-050-025	50	25	51	107.5	65	35.5	24	16.5
TRAIR-050-032	50	32	54	107.5	65	43	24	19
TRAIR-050-040	50	40	52.5	107.5	65	53	24	22
TRAIR-063-025	63	25	65	128.5	80	36	29	18
TRAIR-063-032	63	32	65	129.5	81	43.5	29	20
TRAIR-063-040	63	40	65	129.5	81	53	29	22
TRAIR-063-050	63	50	65	129.5	81	66	29	24

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TRAIR - PE100-blue trör (90°)

Material PE

PE PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se