

M1DU/CE-E - PVC-U Kulventil utv. lim med elektriskt don EPDM

Beskrivning

- PVC-U Tvåvägs kulventil elektriskt styrd
- PN 16
- EPDM
- För industriellt bruk
- Utvändig lim
- Elmotor typ ER 230/50V IP65
- Silikonfri
- Fasta säten
- Batteribackup kan levereras som option



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

M1DU/CE-E - PVC-U Kulventil utv. lim med elektriskt don EPDM

Teknisk specifikation

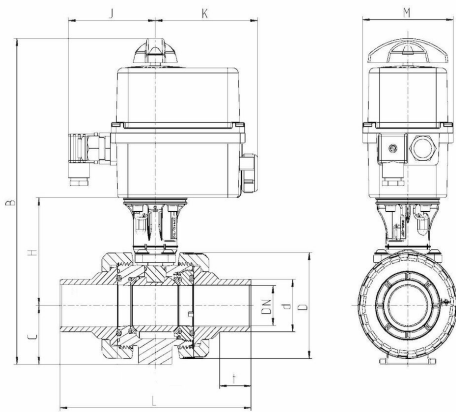

Artikelnr	DN	d	C	D	H	L	B	J	K	M
M1DU/CE-E-016	10	16	33	55.5	80	98	265	90	107	92
M1DU/CE-E-020	15	20	33	55.5	80	123.5	265	90	107	92
M1DU/CE-E-025	20	25	40	62	85.5	143.5	277.5	90	107	92
M1DU/CE-E-032	25	32	43	70	88	153.5	283	90	107	92
M1DU/CE-E-040	32	40	51	84	97	173.5	300	90	107	92
M1DU/CE-E-050	40	50	56	101	103	194	311	90	107	92
M1DU/CE-E-063	50	63	64	115	109.5	223	325.5	90	107	92

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se