

QBSM - Kraghylsa i PP för spällbackventil

Beskrivning

- Kraghylsa
- special för backventil 560/570
- PP



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

QBSM - Kraghylsa i PP för spällbackventil

Teknisk specifikation

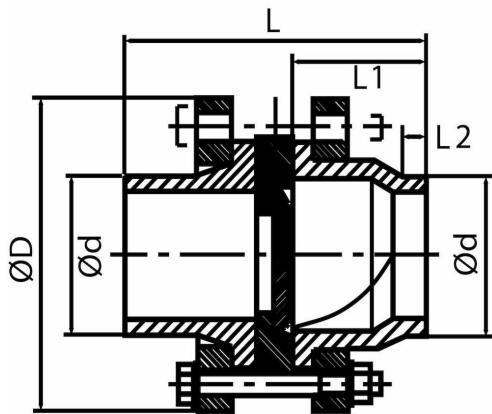

Artikelnr	d	DN	ØD	L	L1	L2	RSK
QBSM050	50	40	150	119	48	10	2526004
QBSM063	63	50	165	127	54	10	2526005
QBSM075	75	65	185	133	58	10	2526006
QBSM090	90	80	200	182	72	15	2526007
QBSM110	110	100	220	205	92	15	2526008
QBSM140	140	125	260	203	100	17	2526009
QBSM160	160	150	286	351	120	30	2526010
QBSM225	225	200	340	320	185	26	2526011
QBSM355	355	350					
QBSM400	400	400					

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

QBSM - Kraghylsa i PP för spällbackventil

Material PP

PP, Polypropen är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. PP erbjuds i ett stort urval av rördelar och ventiler. Materielgruppen PP innefattar även PP-H, PP-R och PPS som är olika varianter, anpassade efter kundens specifika applikation.

Materialfördelar PP passar bra till både enkla och krävande applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper Mycket goda kemikalieegenskaper Ej UV resistent Kan fås som elektriskt ledande PP-natur för applikationer där pigment inte är tillåtet

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gas applikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d355. Upp till d1400 i lägre tryckklasser

Tryckområde Upp till 16 bar

Temperaturområde 0 till +80°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se