

S90E11 - PE Böj 90° böjd av rör SDR11

Beskrivning

- PE100-böj 90 °
- Böjd av rör
- SDR11: Vatten PN 16 Gas PN 10



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

S90E11 - PE Böj 90° böjd av rör SDR11

Teknisk specifikation

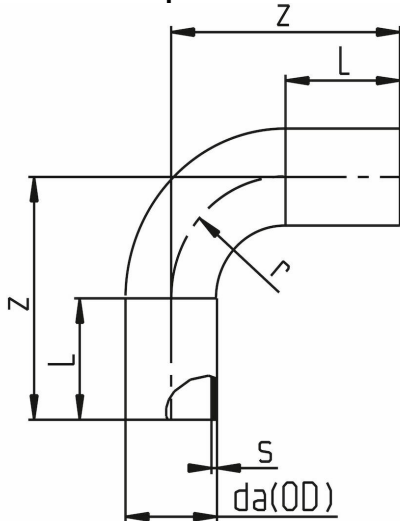

Artikelnr	da(OD)	Z	L	R	SDR	S
S90E11-RC-090	90	380	150	135	SDR11	8.2
S90E11-RC-110	110	440	150	165	SDR11	10
S90E11-RC-125	125	470	150	188	SDR11	11.4
S90E11-RC-140	140	520	150	210	SDR11	12.7
S90E11-RC-160	160	550	150	240	SDR11	14.6
S90E11-RC-180	180	590	150	270	SDR11	16.4
S90E11-RC-200	200	650	150	300	SDR11	18.2
S90E11-RC-225	225	675	150	338	SDR11	20.5
S90E11-RC-250	250	780	250	375	SDR11	22.7
S90E11-RC-280	280	750	250	420	SDR11	25.4
S90E11-RC-315	315	950	334	473	SDR11	28.6
S90E11-RC-355	355	1000	300	560	SDR11	32.2


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

S90E11 - PE Böj 90° böjd av rör SDR11

Teknisk specifikation

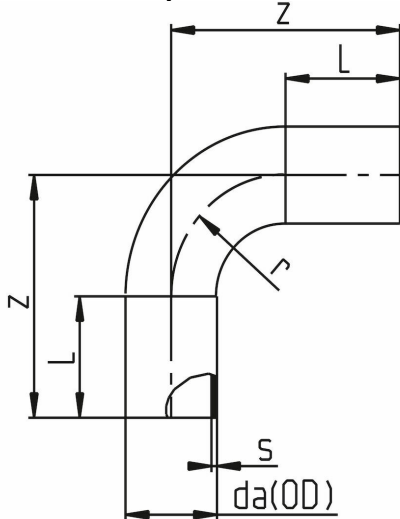

Artikelnr	da(OD)	Z	L	R	SDR	S
S90E11-RC-400	400	1200	420	600	SDR11	36.4
S90E11-RC-450	450	1350	315	900	SDR11	40.9
S90E11-RC-500	500	1300	300	783	SDR11	45.4
S90E11-RC-560	560	1350	350	877	SDR11	50.8
S90E11-RC-630	630	1600	350	955	SDR11	57.2

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

S90E11 - PE Böj 90° böjd av rör SDR11

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se