

PP41 - PP Rör SDR41

Beskrivning

Notera att rören säljs i meter och standardlängd är 5m. Går att få i andra längder mot en kapningskostnad.

- PP-rör
- SDR 41 PN 2,5
- Standardlängd 5 meter, pris/meter
- Färg: Beige RAL7032
- DIN 8061/62



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PP41 - PP Rör SDR41

Teknisk specifikation

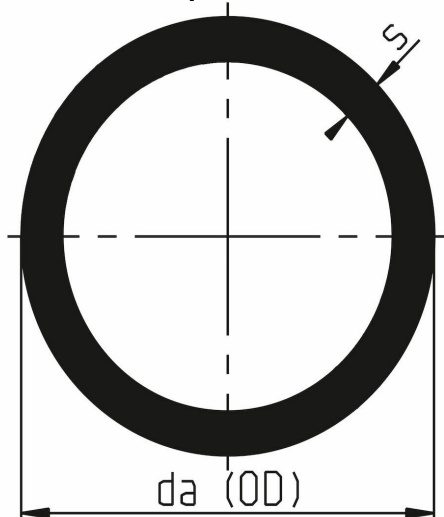

Artikelnr	da(OD)	s	kg/m	RSK
PP41-0110	110	2.7	0.9	2513921
PP41-0125	125	3.1	1.17	2513922
PP41-0160	160	4	1.91	2513923
PP41-0180	180	4.4	2.36	2513924
PP41-0200	200	4.9	2.92	2513925
PP41-0225	225	5.5	3.7	2513926
PP41-0250	250	6.2	4.59	2513928
PP41-0280	280	6.9	5.73	2513929
PP41-0315	315	7.7	7.19	2513930
PP41-0355	355	8.7	9.14	2513931
PP41-0400	400	9.8	11.6	2513932
PP41-0450	450	11	14.6	2513933


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PP41 - PP Rör SDR41

Teknisk specifikation

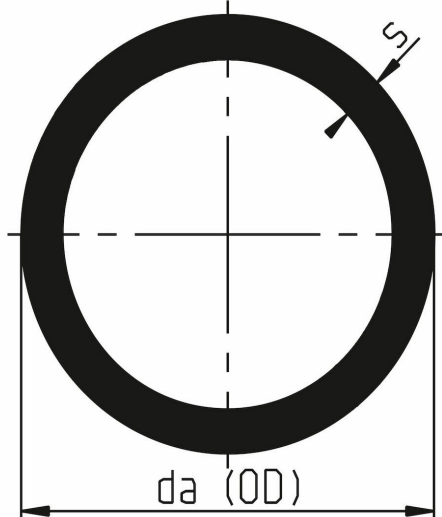

Artikelnr	da(OD)	s	kg/m	RSK
PP41-0500	500	12.3	18.1	2513934
PP41-0560	560	13.7	22.6	2513936
PP41-0630	630	15.4	28.5	2513937
PP41-0710	710	17.4	36.3	2513938
PP41-0800	800	19.6	46.1	2513939
PP41-0900	900	22	58.1	2513940
PP41-1000	1000	24.5	72	2513941
PP41-1200	1200	29.4	103	2513942
PP41-1400	1400	34.3	141	2513943

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PP41 - PP Rör SDR41

Ventilation

Rörsystem i plast för ventilationsapplikationer blir allt vanligare där krav på korrosionsresistent material föreligger. Vi erbjuder ett komplett sortiment av ventilation av plast i materialen PVC, PPs och PE (Vit PVC, PVDF och PP-EL mot förfrågan). Materialfördelar Klarar korrosiva miljöer Lång livslängd Hanterar aggressivt media

Applikationsområde Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Ytbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Badhus Läkemedel / livsmedelsapplikationer

Dimensionsområde d75-600 (större dimensioner finns mot förfrågan)

Sammanfogning PE och PP sammanfogas med trådsvetsning. Se respektive kategori för mer information. Trådsvetsar hittar du under Svets och Verktyg. PVC rengörs och limmas. Rengörningsmedel och lim hittar du under Tillbehör.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PP41 - PP Rör SDR41

Material PP

PP, Polypropen är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. PP erbjuds i ett stort urval av rördelar och ventiler. Materielgruppen PP innefattar även PP-H, PP-R och PPS som är olika varianter, anpassade efter kundens specifika applikation.

Materialfördelar PP passar bra till både enkla och krävande applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper Mycket goda kemikalieegenskaper Ej UV resistent Kan fås som elektriskt ledande PP-natur för applikationer där pigment inte är tillåtet

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gas applikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d355. Upp till d1400 i lägre tryckklasser

Tryckområde Upp till 16 bar

Temperaturområde 0 till +80°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se