

FKOA/DA-V - ABS Butterflyventil pneumatisk (DA) DN40-300 FPM

Beskrivelse

- ABS FK Butterflyventil
- Pneumatisk aktuator - dobbeltvirkende (DA)
- Ventilhus i glasforstærket PP, UV-Stabilt
- Ventilklap i ABS
- Spindel AISI316
- FPM
- PN10
- Tilslutning luft: 1/4" Namur
- Styretryk: Max. 8 Bar
- LUG version med indstøbte gevindbøsninger leveres på forespørgsel




Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

FKOA/DA-V - ABS Butterflyventil pneumatisk (DA) DN40-300 FPM

Teknisk specifikation

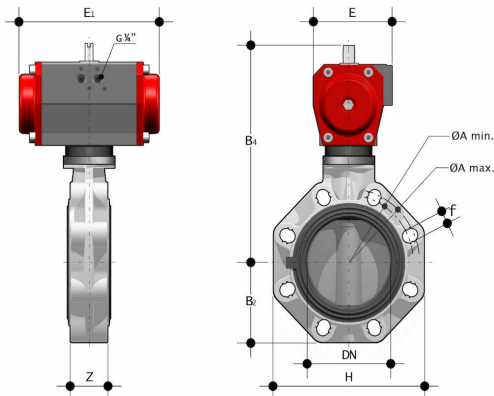

Artikelnr	d	DN	Liner	Z	Don	Min. styretryk	H	E1xE	B2	B4
FKOA/DA-V-050	50	40	VITON	33	PP00	6 Bar	132	155x86	60	209
FKOA/DA-V-063	63	50	VITON	43	PP00	6 Bar	147	155x86	70	215
FKOA/DA-V-075	75	65	VITON	46	PP00	6 Bar	165	155x86	80	222
FKOA/DA-V-090	90	80	VITON	49	PP10	6 Bar	185	210x94	93	253
FKOA/DA-V-110	110	100	VITON	56	PP10	5 Bar	211	228x104	107	110
FKOA/DA-V-140	140	125	VITON	64	PP10	6 Bar	240	310x104	120	297
FKOA/DA-V-160	160	150	VITON	70	PP20	5 Bar	268	310x120	134	325
FKOA/DA-V-225	225	200	VITON	71	PP20	5 Bar	323	462x134	161	399
FKOA/DA-V-280	280	250	VITON	114	PA30	5 Bar	405	575x163	210	210
FKOA/DA-V-315	315	300	VITON	114	PA30	6 Bar	475	575x163	245	245

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk