

V182F - PVDF trykholdeventil m/manometer

Beskrivelse

Trykholdeventil som reducerer, (opretholder trykket ved udløbet af ventilen.) Ventilen arbejder hele tiden

FPM = V

Til stuk og IR-svejsning

Kan monteres lodret og vandret

Maks. 10 bar

Driftstemperatur -20°C - +100°C

DN10-50 - PN10

Arbejdsområde 0,5-9 bar (DN100 dog 1-3bar)

Inklusive manometer i ventilen

Tilslutning: udvendig spidsende til stuksvejs (lim) eller på bestilling med unionsende eller flange

Ventilen kan justeres under drift



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

V182F - PVDF trykholdeventil m/manometer

Teknisk specifikation

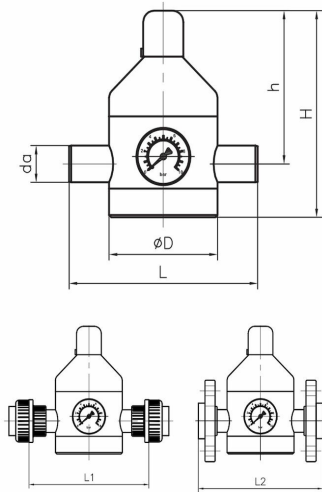

Artikelnr	DN	d	H	h	L	L1	L2	ØD
V182F-V-016	10	16	147	112	150	154	140	70
V182F-V-020	16	20	147	112	150	154	140	70
V182F-V-025	20	25	180	130	190	185	180	100
V182F-V-032	25	32	180	130	190	185	180	100
V182F-V-040	32	40	230	175	240	248	230	130
V182F-V-050	40	50	230	175	240	252	230	130
V182F-V-063	50	63	250	210	260	280	250	150

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk