

TIV - PVC T-rör

Beskrivning

- PVC-T- rör
- Invändig lim
- PN 16 d12-d225
- PN 10 d250-d315
- PN6 d400




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TIV - PVC T-rör

Teknisk specifikation

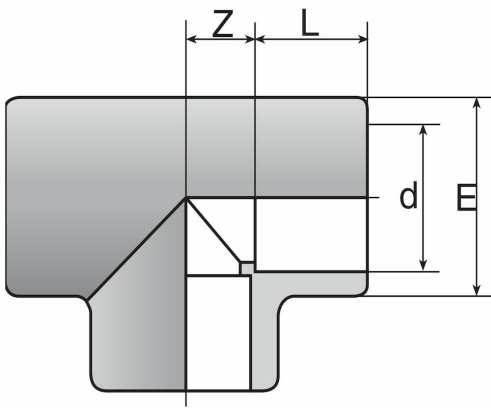

Artikelnr	d	L	Z	E	Vikt	RSK
TIV012	12	12	8	17	6 g	2264000
TIV016	16	14	9	22	15 g	2264018
TIV020	20	16	11	27	25 g	2264026
TIV025	25	19	14	33	40 g	2264034
TIV032	32	22	18	40	65 g	2264042
TIV040	40	26	22	49	114 g	2264059
TIV050	50	31	27	61	185 g	2264067
TIV063	63	38	34	76	380 g	2264075
TIV075	75	44	40.5	91	605 g	2264083
TIV090	90	51	48.5	109	985 g	2264091
TIV110	110	61	61	133	1760 g	2264109
TIV125	125	69	64	151	2430 g	2264117


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TIV - PVC T-rör

Teknisk specifikation

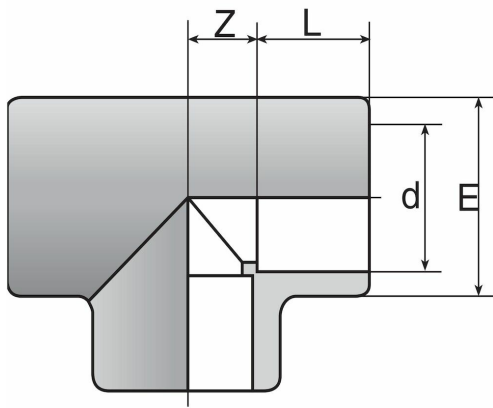

Artikelnr	d	L	Z	E	Vikt	RSK
TIV140	140	76	77	174	4150 g	2264125
TIV160	160	86	88	193	5250 g	2264133
TIV200	200	106	101	228	6810 g	2264141
TIV225	225	119	114	258	12680 g	2264182
TIV250	250	131	128	286	13250 g	2264006
TIV280	280	146	144	319	17840 g	2264007
TIV315	315	164	162	360	25300 g	2264008

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TIV - PVC T-rör

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektronik tillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se