

624T - Syrafast Vridspjäll Manuell Handtag Luggat EPDM

Beskrivning

- Vridspjäll luggad
- 16 bar
- Hus i gjutjärn med handtag
- Liner i EPDM (NBR mot förfrågan)
- Spjäll 1.4408 Syrafast



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

624T - Syrafast Vridspjäll Manuell Handtag Luggat EPDM

Teknisk specifikation

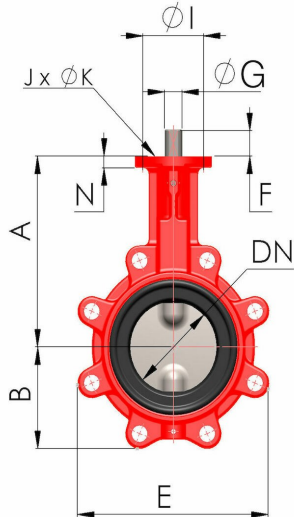

Artikelnr	DN	A	B	E	N	F	J	G	I	K
624T-E-0050	50	146	64	116	8	25	4	14	50	7
624T-E-0065	65	153.5	72	131	8	25	4	14	50	7
624T-E-0080	80	163	89	173	8	25	4	14	50	7
624T-E-0100	100	172.5	100	192	8	25	4	14	50	7
624T-E-0125	125	192.5	118	235	9.5	25	4	70	70	7/9
624T-E-0150	150	205	128	258	9.5	25	4	70	70	7/9
624T-E-0200	200	234	166	325	14	25	4			

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

624T - Syrafast Vridspjäll Manuell Handtag Luggat EPDM

Vridspjäll

Vridspjäll används främst som på/avstängningsventil.

Det är inte optimalt att använda vridspjäll till flödesreglering, dels för att det är svårt att ställa in rätt flöde och dels för att det finns risk för kavitation. För att reglera flödet används med fördel en reglerkulventil eller en membranventil.

GPA har ett standardvridspjäll som går att ansluta till ett PE-system:

K4 Industri

K4 Industri är ett robust vridspjäll för industriell användning. Används för gas och vätskor som avstängningsventil.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se