

P20IU - PVC ejektorpumpe PN10 uden boring

Beskrivelse

PVC ejektorpumpe uden boring

PN10

Temperatur -10°C til +80°C

Driftstryk maks. 10 bar ved 20°C

DN 10-20 med gevind og gevindmøtrik og indsats

DN 25-50 med skrueforbindelser

DN 65-80 med selvklæbende studs



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

P20IU - PVC ejektorpumpe PN10 uden boring

Teknisk specifikation

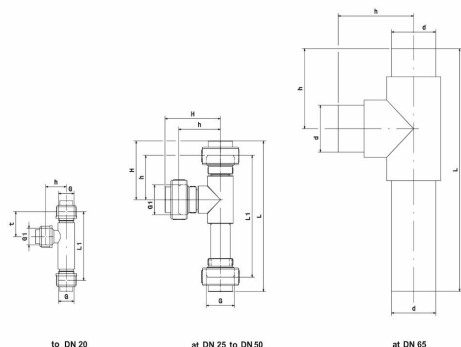

Artikelnr	d	L1	t
P20IU-016	16	110	40
P20IU-020	20	125	40
P20IU-025	25	145	45
P20IU-032	32	195	-
P20IU-040	40	239	-
P20IU-050	50	301	-
P20IU-063	63	351	-
P20IU-075	75	-	-
P20IU-090	90	-	-

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk