

OPEN 2L-EPDM - Reparationskoppling d172-609mm EPDM

Beskrivning

- Ej dragsäker reparationskoppling
- EPDM-manschett (FPM mot förfrågan)
- -20°C till +80°C
- Hus av AISI 304, mot förfrågan AISI 316L
- Låsdetaljer av skyddsmålat stål, rostfritt mot extra kostnad.
- Stödhylsa rekommenderas vid stort avstånd mellan rören och vakuumapplikationer. Beställes separat.
- Lämplig för reparation av sprickor, hål och brott på rör. Kan även användas för infällning av rörsegment i ledningar med större skador.
- Kopplingen ger en smidig reparation av skador även under drift. Finns för tryck upp till 20 Bar.




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

OPEN 2L-EPDM - Reparationskoppling d172-609mm EPDM

Teknisk specifikation

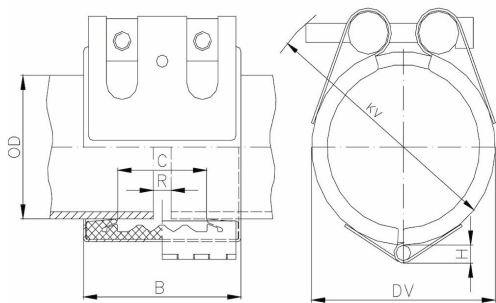

Artikelnr	Rör D	Ø min- max	PS (bar)
OPEN 2L-E-172	172	170-174	13
OPEN 2L-E-180	180	178-182	12
OPEN 2L-E-200	200	198-202	11
OPEN 2L-E-219	219.1	217-222	10
OPEN 2L-E-250	250	248-253	9
OPEN 2L-E-267	267	264-270	8
OPEN 2L-E-273	273	270-276	8
OPEN 2L-E-304	304	301-307	7
OPEN 2L-E-323	323.9	321-327	7
OPEN 2L-E-355	355.6	353-358	6
OPEN 2L-E-406	406.4	404-409	5.5
OPEN 2L-E-457	457.2	454-460	5

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se