


K40M/LU-E - PP K4 Butterflyventil lug version EPDM

Beskrivelse

- PP K4 Butterflyventil med håndtag
- LUG version
- Ventilhus i glasforstærket PP, UV-Stabilt
- Ventilklap i PP
- Spindel AISI316
- EPDM
- PN10
- Håndtag der kan låses i flere positioner
- Topflange i henhold til ISO 5211
- Kontroller frigang af klap i flangebøsningen inden montage

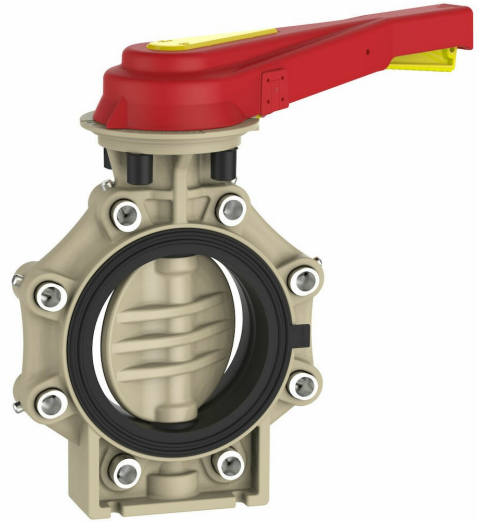

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

K40M/LU-E - PP K4 Butterflyventil lug version EPDM

Teknisk specifikation

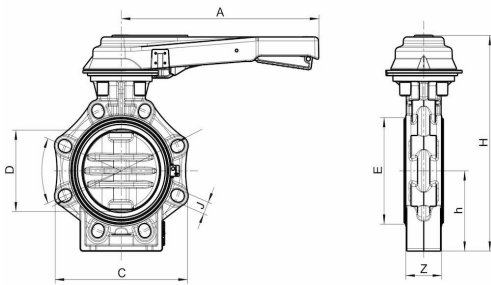

Artikelnr	d	DN	J	D	C	Z	h	H	E	A
K40M/LU-E-075	75	65	19	65	133	46	100	285	98	230
K40M/LU-E-090	90	80	19	80	176	49	100	292	116	230
K40M/LU-E-110	110	100	19	100	206	56	115	322	146	300
K40M/LU-E-140	140	125	23	125	234.5	64	130	358	170	300
K40M/LU-E-160	160	150	23	150	261	70	147.5	396	196	386
K40M/LU-E-225	225	200	23	200	314	71	175	458	251	386

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk