

SBPL-PN16-WCB/PFA-PTFE - Luggat vridspjäll PN16 med hus i WCB, Spjällskiva i PFA, PTFE foder

Beskrivning

- Vridspjäll PFA linad
- Material hus WCB, PTFE-foder
- DIN PN16
- Dimension DN25 - DN1000
- Temperaturområde från -40°C till +230°C
- Luggad
- Fri axelända
- Underhållsfri axeltätning med belleville-fjädrar
- Finns i flera materialkombinationer
- Inspänning mellan flänsar (wafer) eller luggat utförande
- Minimalt underhåll




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

Andrzej Włob. Spółniski

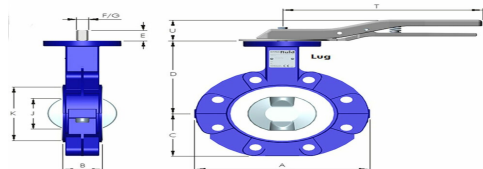

Reservat för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

Broyägen 5
SE-266 75 Hjärnarps
+46 (0) 31-44 58 00
info@bpa.se

GPA Flowsystem AB														
Brosjyren 5														
SE-266 75 Hjärtorp														
+46 (0) 91 44 58 00														
info@gpa.se														
gpa.se														
0700-														

Artikelnr	DN	H	G	D	F	E	A	C	K	U	B	J	W	V	ISO
SBPL-0800-A80-U85-SR-16	700	680	14	558	50	50	1020	476	779		165	660	500	327	F14
 Produktblad 2022-3-16 / SIDA 3 av 3															
SBPL-0800-A80-U85-SR-16	800	780	20	608	70	90	1100	540	839		165	761	500	327	F16
SBPL-0800-A80-U85-SR-16	900	880	25	685	90	90	1220	586	980		203	856	500	330	F25

SBPL-PN16-WCB/PFA-PTFE - Luggat vridspjäll PN16 med hus i WCB, Spjällskiva i PFA, PTFE foder Teflonlinad vridspjäll

Är ett PTFE-linat vridspjäll som är en beprövad högkvalitativ processventill för ett brett spektrum av applikationer. Den används i olika industrier såsom kemiska, petrokemiska, farmaceutiska, massa och papper och gruvinindustrin. Ventilen kan fås i en mängd olika materialkombinationer. Här det gäller ventilhus, foder och spjällskiva. Fodret kan fås i PTFE, PTFE-AS (antistatisk), UHMWPE eller PVDF. Spjällskivan finns i plastmaterialen PFA, PFA-AS, ETFE eller PP och i stålmaterialen 1.4462 Duplex SS, 316L, Titan eller Hastelloy C.

Ventilhuset finns i wafer utförande som är centreringsfästen för bultarna eller i luggat utförande som innebär integrerade gänginsatser för bultarna. En nyckelfunktion för ventilen är den tunna dubbeltäta spjällskivan (klaffen) samt att spjällskivan och axeln tillverkas i ett stycke som maximerar flödesegenskaperna och driftsäkerheten. En annan stor fördel med SBP-vridspjället är tillverkningsprocessen hur förankringen av teflonet integreras med spjällskivan och axeln vilket möjliggör användning i vakuumapplikationer.

Ventilen kan anpassas efter just din applikation vilket innebär en mängd olika valmöjligheter när det gäller materialval i ventilhus, linermaterial, fodermaterial och tätningsmaterial i spindeln för en garanterad lång livslängd.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

