


RXBVE PN10 - Reducering excentrisk PN10

Beskrivning

- GAP reducereing för laminering
- Excentrisk
- Max temp: 82°C (VE), 115°C (VEN)
- VEN mot förfrågan
- Dubbla spärrskikt mot förfrågan

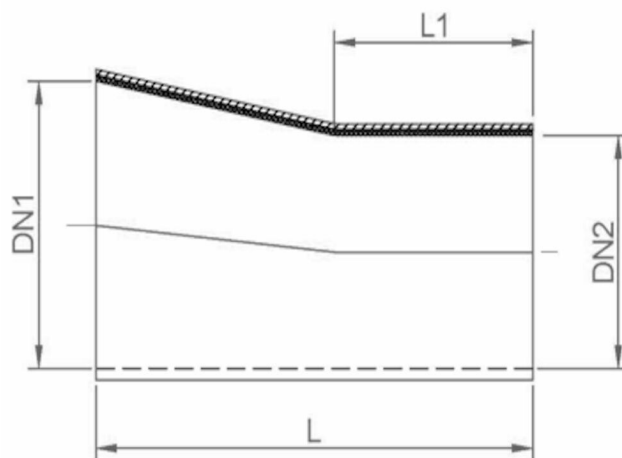

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

RXBVE PN10 - Reducering excentrisk PN10

Teknisk specifikation

Artikelnr	L (mm)
RXBVE10-150-100	225
RXBVE10-150-125	163
RXBVE10-200-125	288
RXBVE10-200-150	255
RXBVE10-250-150	350
RXBVE10-250-200	225
RXBVE10-300-200	350
RXBVE10-300-250	225
RXBVE10-350-250	350
RXBVE10-350-300	225
RXBVE10-400-250	525
RXBVE10-400-300	400
RXBVE10-400-350	375
RXBVE10-500-300	650
RXBVE10-500-350	525
RXBVE10-500-400	400
RXBVE10-600-400	650
RXBVE10-600-500	400
RXBVE10-700-500	650
RXBVE10-700-600	400

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

RXBVE PN10 - Reducering excentrisk PN10

Material GAP

GAP, Glasfiberarmerad Plast är ett kompositmaterial som består av tvåkomponents härdplaster som förstärks med glas eller kolfiber. I sortimentet finns rörsystem, tankar, gallerdurk, trappor och andra konstruktionslösningar.

Materialfördelar Mycket goda mekaniska egenskaper Goda termiska egenskaper Goda korrosionsegenskaper God motståndskraft mot kemikalier

Applikationsområden Papper och massaindustrin Kemiska applikationer Gruvindustrin Vatten och reningsverk

Dimensionsområde d20-8000

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +115°C

För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se