

## Hane modell E - Hane slangsockel

### Beskrivning

- Camlockkoppling i PPG
- Hane slangsockel
- Hus: PPG
- Packning: Standard EPDM
- Specialpackningar mot förfrågan
- Max temp: 80°C
- 1/2"-3/4" har 3/4" fattning och kan därmed kombineras



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

## Hane modell E - Hane slangsockel

### Teknisk specifikation

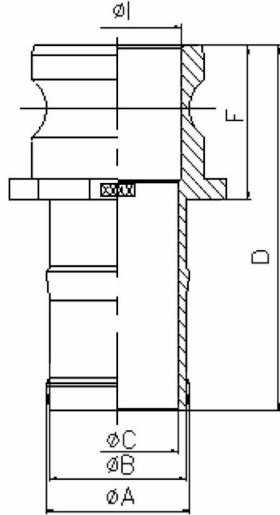

| Artikelnr | G      | bar | A     | B    | C    | D     | F    | I    |
|-----------|--------|-----|-------|------|------|-------|------|------|
| E075-PP   | 3/4"   | 4   | 21.6  | 18.6 | 14.3 | 86    | 27.8 | 21.9 |
| E100-PP   | 1"     | 4   | 26.5  | 14.4 | 19.5 | 95.6  | 38.6 | 24   |
| E125-PP   | 1 1/4" | 4   | 33.6  | 31.5 | 21.1 | 103   | 40   | 29.6 |
| E150-PP   | 1 1/2" | 4   | 39.9  | 36.9 | 30.2 | 118   | 47.5 | 38   |
| E200-PP   | 2"     | 4   | 51.8  | 48.7 | 41.1 | 124.3 | 53.5 | 44.2 |
| E300-PP   | 3"     | 4   | 78    | 73.3 | 64.5 | 146.7 | 56   | 73.4 |
| E400-PP   | 4"     | 4   | 102.2 | 98.3 | 85.1 | 186   | 66.5 | 91.6 |

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se