

TBVLU/DA-E - PVC 3-vejs Kugleventil L-boret pneumatisk EPDM

Beskrivelse

- PVC TBV Kugleventil 3-vejs
- Med PVC indlægsdele for indv. limning
- Pneumatisk, dobbeltvirkende (DA)
- L-boret kugle (fås med T-boret kugle på forespørgsel)
- Mulighed for montering af identifikationsskilt.
- Faste sæder, en side af ventilen kan demonteres under fuldt tryk
- Sædetætning i PTFE
- PN16
- EPDM
- Tilslutning luft: G1/4" Namur
- Styretryk: 5,5-8 Bar
- Optisk positionsindikator



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

TBVLU/DA-E - PVC 3-vejs Kugleventil L-boret pneumatisk EPDM

Teknisk specifikation

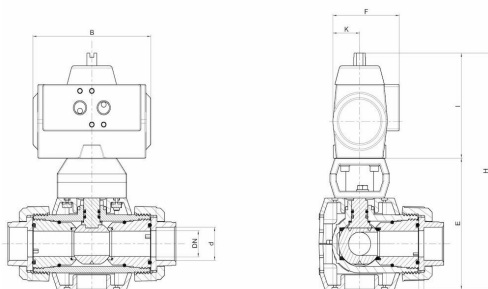

Artikelnr	d	DN	B	K	F	H	I	E	Don
TBVLU/DA-E-016	16	10	144	42	70	194	89	105	PPW
TBVLU/DA-E-020	20	15	144	42	70	194	89	105	PPW
TBVLU/DA-E-025	25	20	144	42	70	211	89	122	PPW
TBVLU/DA-E-032	32	25	144	42	70	211	89	122	PPW
TBVLU/DA-E-040	40	32	157	48	79	379	102	277	PP00
TBVLU/DA-E-050	50	40	230	56	97	400	123	277	PP10
TBVLU/DA-E-063	63	50	230	56	97	416	123	293	PP10

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk