

GRIP-L NBR - Dragsäker koppling NBR d26,9-168mm

Beskrivning

- Dragsäker koppling
- NBR-manschett
- PN 16
- -20°C till + 80°C
- Hus av AISI 316
- Inre delar av AISI 316
- Låsdetaljer: AISI 316 d26,9-168
- Ø60,3 med en låsbult och större med två låsbultar.
- Stödhylsa rekommenderas vid stort avstånd mellan rören och vakuumapplikationer. Beställes separat.
- Den mest använda rörkopplingen inom skeppsbyggnad, vattenförsörjning och i industriella applikationer. Medger vinkelavvikelse på upp till 5°



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

GRIP-L NBR - Dragsäker koppling NBR d26,9-168mm

Teknisk specifikation

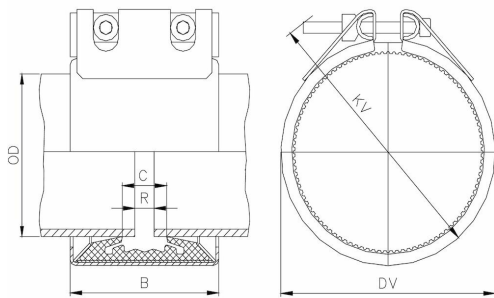

Artikelnr	D	OD min-OD max	PS Bar	B	C	DV	KV	R	RSK
GL-N-026	26.9	26,4-27,4	46	46	19	43	70	5	
GL-N-030	30	29,5-30,5	42	46	17	47	75	5	
GL-N-033	33.7	33,2-34,2	38	46	17	51	75	5	
GL-N-038	38	37,5-38,5	33	61	25	57	90	5	
GL-N-042	42.4	41,9-42,9	30	61	25	62	95	5	
GL-N-044	44.5	44,0-45,0	33	61	25	64	95	5	
GL-N-048	48.3	47,8-48,8	30	61	25	67	100	5	
GL-N-054	54	53,5-54,5	20	76	37	76	105	5-10	
GL-N-057	57	56,4-57,6	18	76	37	76	105	5-10	
GL-N-060	60.3	59,7-60,9	22	76	37	79	110	5-10	
GL-N-066	66.6	64,9-67,3	34	95	35	87	126	5-10	
GL-N-070	70	68,9-70,8	34	95	36	92	131	5-10	


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GRIP-L NBR - Dragsäker koppling NBR d26,9-168mm

Teknisk specifikation

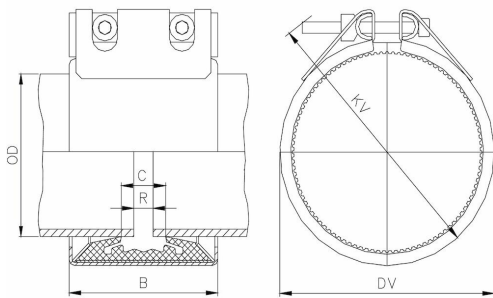

Artikelnr	D	OD min-OD max	PS Bar	B	C	DV	KV	R	RSK
GL-N-073	73	72,3-73,7	31	95	41	96	142	5-10	
GL-N-076	76.1	75,3-76,9	31	95	41	98	142	5-10	
GL-N-079	79.5	78,7-80,3	28	95	35	100	142	5-10	
GL-N-084	84	83,2-84,8	26	95	35	112	152	5-10	
GL-N-088	88.9	88,0-89,8	22	95	41	111	157	5-10	
GL-N-100	100.6	99,6-101,6	22	95	35	129	172	5-10	
GL-N-101	101.6	100,6-102,6	22	95	35	111	172	5-10	1511174
GL-N-104	104.8	103,8-105,8	22	95	35	133	172	5-10	
GL-N-108	108	106,9-109,1	21	95	41	130	172	5-10	
GL-N-114	114.3	113,2-115,4	16	95	41	136	177	5-10	
GL-N-127	127	125,7-128,3	19	110	54	151	195	5-10	
GL-N-129	129	127,7-130,3	19	110	54	153	195	5-10	


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GRIP-L NBR - Dragsäker koppling NBR d26,9-168mm

Teknisk specifikation

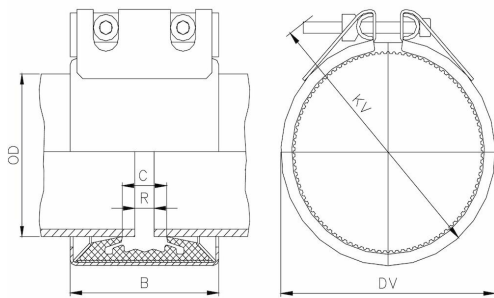

Artikelnr	D	OD min-OD max	PS Bar	B	C	DV	KV	R	RSK
GL-N-130	130.2	128,9-131,5	19	110	54	154	200	5-10	
GL-N-133	133	131,7-134,3	19	110	54	157	200	5-10	
GL-N-139	139.7	138,3-141,1	16	110	54	164	210	5-10	
GL-N-141	141.3	139,9-142,7	16	110	54	166	210	5-10	
GL-N-154	154	152,5-155,5	16	110	48	184	225	5-10	
GL-N-159	159	157,4-160,6	16	110	54	183	225	5-10	
GL-N-168	168.3	166,6-170,0	16	110	54	192	230	5-10	

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se