

PEST - PE Stång d15-360mm

Beskrivning

- PE-stång svart
- Längd: 1m



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PEST - PE Stång d15-360mm

Teknisk specifikation

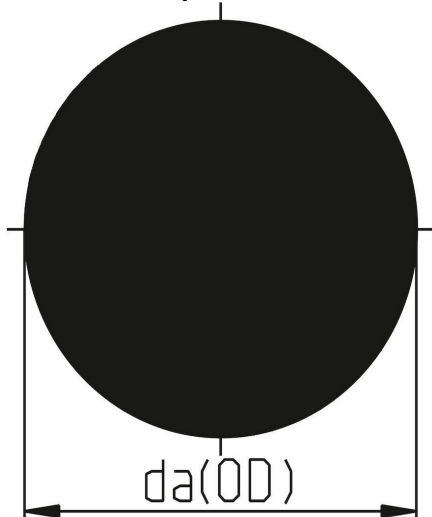

Artikelnr	d	Vikt kg/m	RSK
PEST-015	15	0.19	2112923
PEST-020	20	0.32	2112924
PEST-025	25	0.49	2112925
PEST-030	30	0.7	2112926
PEST-035	35	0.97	2112927
PEST-040	40	1.24	2112928
PEST-045	45	1.57	2112929
PEST-050	50	1.95	2112930
PEST-055	55	2.36	2112931
PEST-060	60	2.8	2112932
PEST-070	70	3.8	2112933
PEST-075	75	4.35	2112934


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PEST - PE Stång d15-360mm

Teknisk specifikation

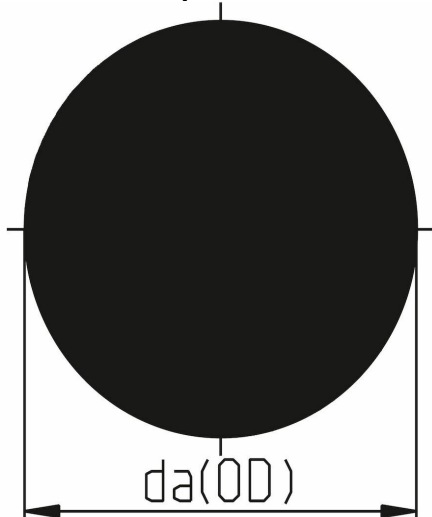

Artikelnr	d	Vikt kg/m	RSK
PEST-080	80	4.95	2112935
PEST-090	90	6.26	2112936
PEST-100	100	7.73	2112937
PEST-110	110	9.33	2112938
PEST-125	125	12.1	2112939
PEST-140	140	15.1	2112941
PEST-160	160	19.8	2112942
PEST-180	180	25	2112943
PEST-200	200	31.3	2112944
PEST-220	220	37.7	2112945
PEST-250	250	48.6	2112946
PEST-300	300	69.7	2112947


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PEST - PE Stång d15-360mm

Teknisk specifikation

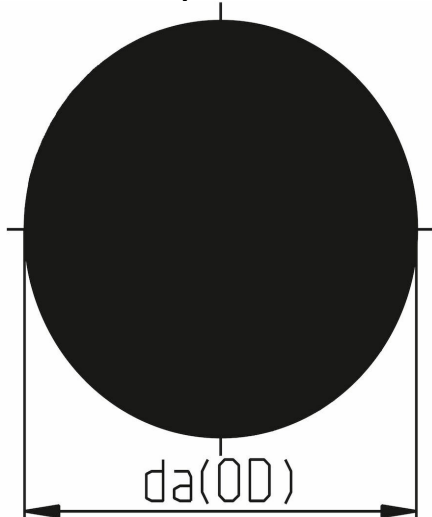

Artikelnr	d	Vikt kg/m	RSK
PEST-315	315	74.3	2112948
PEST-360	360	101.39	
PESTN-030			

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PEST - PE Stång d15-360mm

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se