

Hane modell A - Hane inv. gänga

Beskrivning

- Camlockkoppling i PPG
- Hane inv. gänga
- Hus: PPG
- Packning: Standard EPDM
- Specialpackningar mot förfrågan
- Max temp: 80°C
- 1/2"-3/4" har 3/4" fattning och kan därmed kombineras



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Hane modell A - Hane inv. gänga

Teknisk specifikation

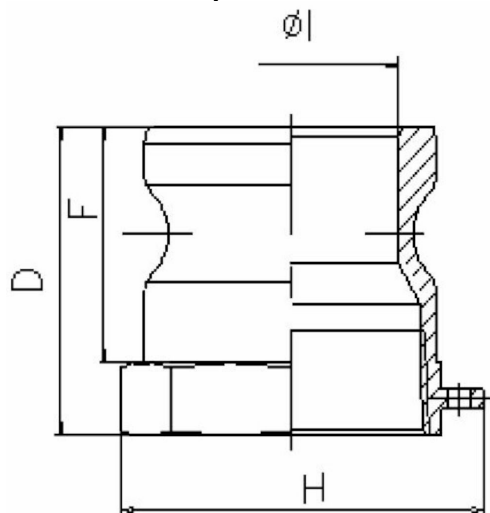

Artikelnr	G	bar	D	F	H	I
A075-PP	3/4"	4	47.8	27.8	42.5	21.9
A100-PP	1"	4	56.5	34.6	50.6	23.6
A125-PP	1 1/4"	4	64.2	40.1	60.2	29.6
A150-PP	1 1/2"	4	66	54.6	67.1	36.7
A200-PP	2"	4	76.4	62	87.2	45.1
A300-PP	3"	4	79	56	112	75
A400-PP	4"	4	103	66	145	99

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se