


## CVIC-V - Fjäderstängandeventil inv. lim FPM

### Beskrivning

- PVC-C Kulbackventil
- Invändig lim
- Fjäderstängande
- AISI 316 (V4A)
- FPM
- PN 16
- För både vertikalt och horisontellt montage
- Fjäder finns i AISI 316 (V4A) eller PTFE belagd

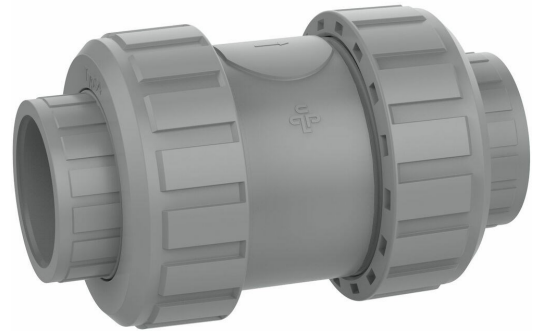

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

## CVIC-V - Fjäderstängandeventil inv. lim FPM

### Teknisk specifikation

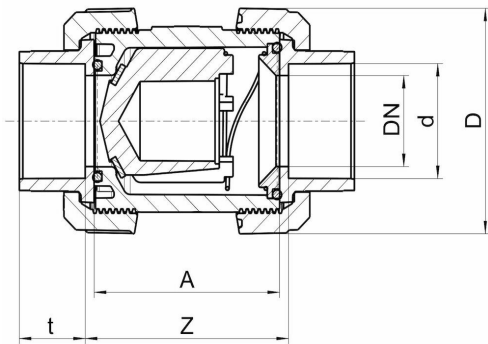

| Artikelnr  | d  | DN | D  | A  | Z  | t   |
|------------|----|----|----|----|----|-----|
| CVIC-V-016 | 16 | 10 | 16 | 14 | 54 | 82  |
| CVIC-V-020 | 20 | 15 | 16 | 16 | 50 | 82  |
| CVIC-V-025 | 25 | 20 | 16 | 19 | 53 | 91  |
| CVIC-V-032 | 32 | 25 | 16 | 22 | 59 | 103 |
| CVIC-V-040 | 40 | 32 | 16 | 26 | 68 | 120 |
| CVIC-V-050 | 50 | 40 | 16 | 31 | 77 | 139 |
| CVIC-V-063 | 63 | 50 | 16 | 38 | 98 | 174 |

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

## CVIC-V - Fjäderstängandeventil inv. lim FPM

### Material CPVC

CPVC, efterklorerad Polyvinylklorid är ett limbart termoplastmaterial som klarar applikationer med högre temperaturer. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-C passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper Bättre termiska egenskaper än PVC-U Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Byggnadsapplikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d160

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +90°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se