

QDEEL-33 - Krage SDR33

Beskrivning

- PE100-EL Krage
- PN 5 SDR33
- Antistatisk
- Kort skänkel
- Färg: Svart
- DIN 8074/75



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

QDEEL-33 - Krage SDR33

Teknisk specifikation

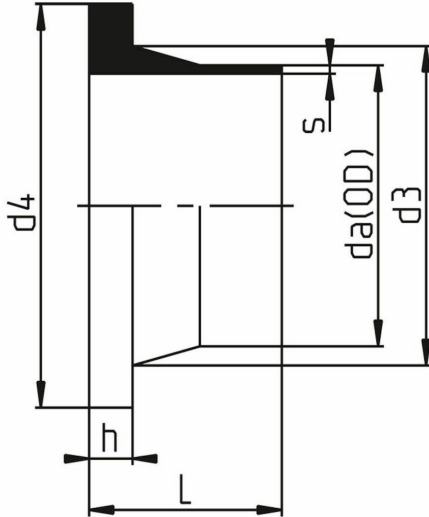

Artikelnr	da(OD)	s	L	h	d3	d4
QDEEL-33-110	110	3.4	80	18	125	158
QDEEL-33-125	125	3.9	80	18	132	158
QDEEL-33-160	160	4.9	80	18	175	212
QDEEL-33-180	180	5.5	92	18	183	212
QDEEL-33-200	200	6.2	113	18	232	268
QDEEL-33-225	225	6.9	113	18	235	268
QDEEL-33-250	250	7.7	132	20	285	320
QDEEL-33-315	315	9.7	136	20	335	370
QDEEL-33-355	355	10.9	120	23	373	430
QDEEL-33-400	400	12.3	155	26	427	482

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

QDEEL-33 - Krage SDR33

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se