

VKDIM-E - PP Kugleventil indv. svejsning DN10-100 EPDM

Beskrivelse

- PP VKD Kugleventil 2-vejs
- Med PP indlægsdele for indv. muffesvejsning
- Udstyret med Dual Block til låsning af omløberne.
- Faste sæder, en side kan demonteres under fuldt tryk.
- Sædetætning i PTFE
- PN10
- EPDM



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

VKDIM-E - PP Kugleventil indiv. svejsning DN10-100 EPDM

Teknisk specifikation

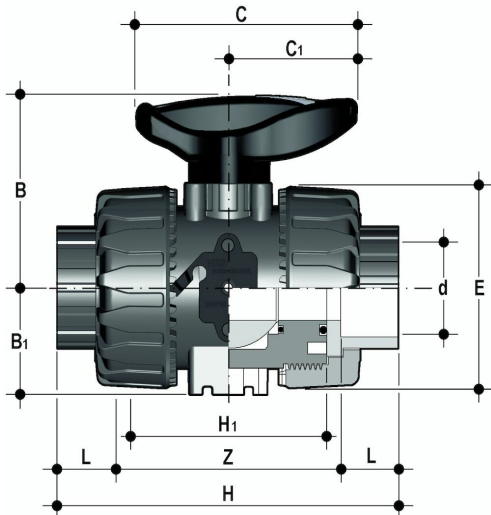

Artikelnr	d	DN	Z	H	H1	E	B	C	B1	C1
VKDIM-E-016	16	10	74.5	102	65	54	54	67	29	40
VKDIM-E-020	20	15	73	102	65	54	54	67	29	40
VKDIM-E-025	25	20	82	114	70	65	65	85	34.5	49
VKDIM-E-032	32	25	90	126	78	73	69.5	85	39	49
VKDIM-E-040	40	32	100	141	88	86	82.5	108	46	64
VKDIM-E-050	50	40	117	164	93	98	89	108	52	64
VKDIM-E-063	63	50	144	199	111	122	108	134	62	76
VKDIM-E-075	75	65	153	213	133	162	164	225	87	175
VKDIM-E-090	90	80	173	239	149	202	177	327	105	272
VKDIM-E-110	110	100	199	268	167	236	195	385	129	330

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk