

CVFU-P - PVC Fjäderstängandeventil inv. gänga PTFE belagd

Beskrivning

- PVC-U Backventil
- Invändig gänga
- Fjäderstängande
- PTFE belagd
- E=EPDM V=FPM
- PN 16
- För både vertikalt och horisontellt montage
- Fjäder finns i AISI 316 (V4A) eller PTFE belagd



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

CVFU-P - PVC Fjäderstängandeventil inv. gänga PTFE belagd

Teknisk specifikation

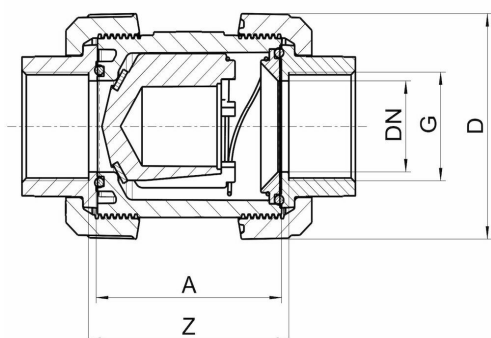

Artikelnr	G	DN	D	A	Z
CVFU-EP-R010	3/8"	10	53	62	67,5-71
CVFU-EP-R015	1/2"	15	53	62	67,5-71
CVFU-EP-R020	3/4"	20	63	70	76-79
CVFU-EP-R025	1"	25	70	74	81-84
CVFU-EP-R032	1 1/4"	32	85	84	90-96
CVFU-EP-R040	1 1/2"	40	101	95	104-114
CVFU-EP-R050	2"	50	121.5	119	121-134
CVFU-EP-R065	2 1/2"	65	155	137	148-162
CVFU-EP-R080	3"	80	188	163	183-211
CVFU-EP-R100	4"	80	188	163	176-207
CVFU-VP-R010		10	53	62	67,5-71
CVFU-VP-R015		15	53	62	67,5-71


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

CVFU-P - PVC Fjäderstängandeventil inv. gänga PTFE belagd

Teknisk specifikation

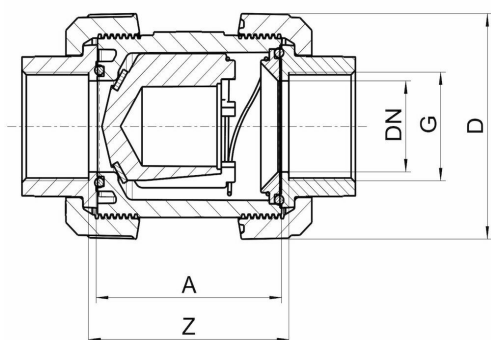

Artikelnr	G	DN	D	A	Z
CVFU-VP-R020		20	63	70	76-79
CVFU-VP-R025		25	70	74	81-84
CVFU-VP-R032		32	85	84	90-96
CVFU-VP-R040		40	101	95	104-114
CVFU-VP-R050		50	121.5	119	121-134
CVFU-VP-R065		65	155	137	148-162
CVFU-VP-R080		80	188	163	183-211
CVFU-VP-R100	4"	80	188	163	176-207

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

CVFU-P - PVC Fjäderstängandeventil inv. gänga PTFE belagd

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se