

FKOC/RM-E - Butterflyventil med gearboks DN65-300 EPDM

Beskrivelse

- C-PVC Butterflyventil
- Med gearboks
- Ventilhus i glasforstærket PP, UV-Stabilt
- EPDM-liner
- Ventilklap i C-PVC
- PN10
- Ma ks. 60 °C
- Lug version med indstøbte gevindbøsninger leveres på forespørgsel
- Topflange i henhold til ISO 5211
- Kontroller frigang af klap i flangebøsningen inden montage



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

FKOC/RM-E - Butterflyventil med gearboks DN65-300 EPDM

Teknisk specifikation

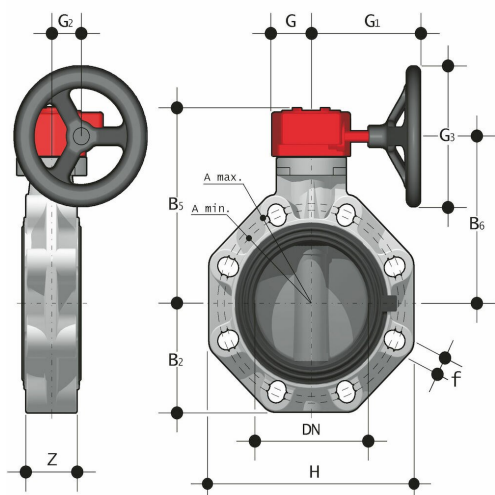

Artikelnr	d	DN	PN	z	B2	B5	B6	G1	G2	H
FKOC/RM-E-075	75	65	10	46	80	174	146	135	39	165
FKOC/RM-E-090	90	80	10	49	93	188	160	135	39	185
FKOC/RM-E-110	110	100	10	56	107	202	174	135	39	211
FKOC/RM-E-140	140	125	10	64	120	222	194	144	39	240
FKOC/RM-E-160	160	150	10	70	134	235	207	144	39	268
FKOC/RM-E-225	225	200	10	71	161	287	256	204	60	323
FKOC/RM-E-280	280	250	10	114	210	317	281	236	76	405
FKOC/RM-E-315	315	300	8	114	245	374	338	236	76	475

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk