

TE42U - PVC T-rör inv. lim/inv. gänga

Beskrivning

- PVC-U T- rör 90°
- 2-limmuffar
- Avstick invändig gänga
- PN 16



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

TE42U - PVC T-rör inv. lim/inv. gänga

Teknisk specifikation

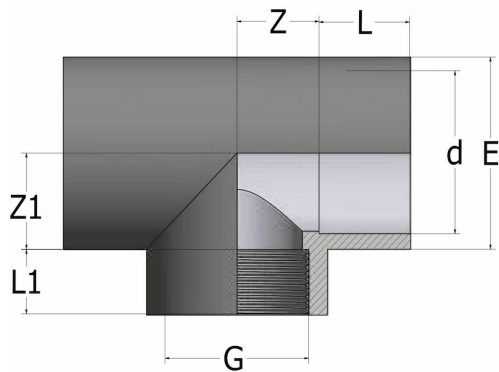

Artikelnr	d×G	L	L1	Z	Z1	E	RSK
TE42U-016-R010	16x3/8"	14	11.4	9	11.6	23.5	2265809
TE42U-020-R015	20x1/2"	16	15	11	12	27	2265817
TE42U-025-R020	25x3/4"	19	16.3	14	16	34	2265825
TE42U-032-R025	32x1"	22	19.1	17	19.7	42	2265833
TE42U-040-R032	40x1 1/4"	26	21.4	23	19.9	51	2265841
TE42U-050-R040	50x1 1/2"	31	21.4	28	27.6	61	2265858
TE42U-063-R050	63x2"	38	25.7	34	37.6	75	2265866
TE42U-075-R065	75x2 1/2"	44	40	40	46.3	89	2265874
TE42U-090-R080	90x3"	51	48	48	53.8	106	2265882
TE42U-110-R100	110x4"	61	58	58	65.7	129	2265890

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TE42U - PVC T-rör inv. lim/inv. gänga

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se