

TVM-PP - T-rör

Beskrivning

- PP-T-rör 90°
- Muff i alla ändar




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TVM-PP - T-rör

Teknisk specifikation

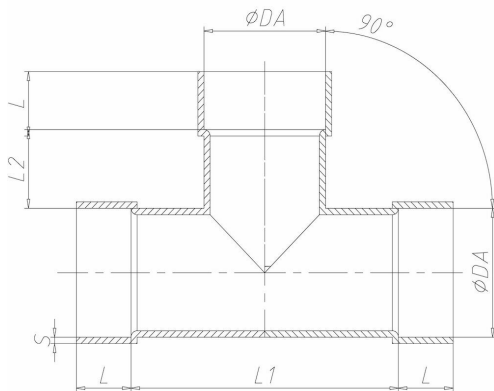

Artikelnr	DAØ	L	L1	L2	s
TVM-PP 063	63	25	75	6	3
TVM-PP 075	75	40	105	15	3
TVM-PP 090	90	40	120	15	3
TVM-PP 110	110	40	140	15	3
TVM-PP 125	125	40	155	15	3
TVM-PP 140	140	40	170	15	3
TVM-PP 160	160	40	190	15	3
TVM-PP 180	180	40	210	15	3
TVM-PP 200	200	40	230	15	4
TVM-PP 225	225	40	270	15	4
TVM-PP 250	250	40	280	12	4
TVM-PP 280	280	50	320	20	4


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TVM-PP - T-rör

Teknisk specifikation

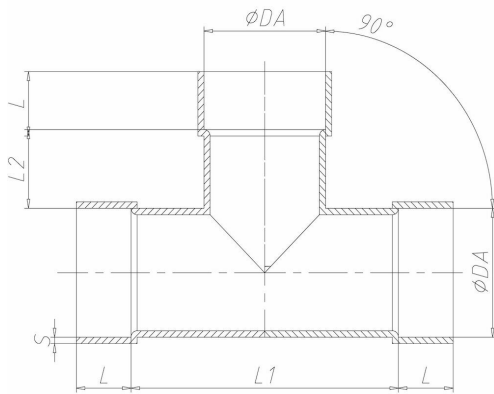

Artikelnr	DAØ	L	L1	L2	s
TVM-PP 315	315	50	345	8	5
TVM-PP 355	355	50	405	55	5
TVM-PP 400	400	50	460	60	6
TVM-PP 450	450	50	586	70	5
TVM-PP 500	500	60	650	75	5
TVM-PP 560	560	60	728	85	6
TVM-PP 600	600	60	780	90	6
TVM-PP 630	630	70	820	100	6
TVM-PP 710	710	80	924	110	6

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TVM-PP - T-rör

Ventilation

Rörsystem i plast för ventilationsapplikationer blir allt vanligare där krav på korrosionsresistent material föreligger. Vi erbjuder ett komplett sortiment av ventilation av plast i materialen PVC, PPs och PE (Vit PVC, PVDF och PP-EL mot förfrågan). Materialfördelar Klarar korrosiva miljöer Lång livslängd Hanterar aggressivt media

Applikationsområde Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Ytbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Badhus Läkemedel / livsmedelsapplikationer

Dimensionsområde d75-600 (större dimensioner finns mot förfrågan)

Sammanfogning PE och PP sammanfogas med trådsvetsning. Se respektive kategori för mer information. Trådsvetsar hittar du under Svets och Verktyg. PVC rengörs och limmas. Rengörningsmedel och lim hittar du under Tillbehör.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se