

Saunders membranventiler gevind - Membranventil galvaniseret, XB butyl membran

Beskrivelse

- Saunders Galvaniserede membranventiler
- Materialebeskrivelse:
- Ventilhus: Gevind: parallelt muffegevind iht. BS21.Rp
- Varmgalvaniseret SG/blødstøbegods iht. BS EN ISO 1461
- Byggelængde: EN558-1 serie 7 (tidligere BS5156)
- Membran: Type XB for brugsvandsinstallationer op til 130°C (butyl-gummi)
- Overdel: Blålakeret støbejern m/gul indikator for åben stilling.
- Dimensioner DN08-50 leveres m/ABS plast håndtag
- Dimensioner DN65-300 leveres med støbejern håndtag
- Overdel er smurt og kræver ingen yderligere vedligeholdelse.
- Det anbefales at efterspænde membranen ved førstegangsmontering. Alle ventiler er produceret iht. ISO 9001
- VA-godkendelse: VA 1.51/18618



Med forbehold om konstruktionsendringer og tekniske endringer. Kan endres uden varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

Saunders membranventiler gevind - Membranventil galvaniseret, XB butyl membran

Teknisk specifikation

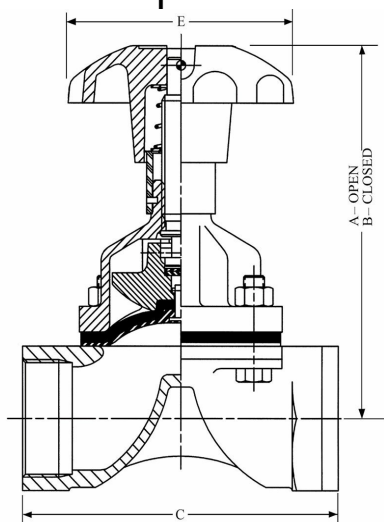

Artikelnr	DN	A (mm)	B (mm)	Byggelgd. Mm(C)-BS	VVS-nummer
415221504	15	90	84	63,5	415221504
415221506	20	94	88	83	415221506
415221508	25	119	108	111	415221508
415221510	32	154	142	125	415221510
415221511	40	164	148	145	415221511
415221512	50	188	164	165	415221512

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk