

QDEEL-11 - Krage SDR11

Beskrivning

- PE100-EL Krage
- PN 16 SDR11
- Antistatisk
- Kort skänkel
- Färg: Svart
- DIN 8074/75



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

QDEEL-11 - Krage SDR11

Teknisk specifikation

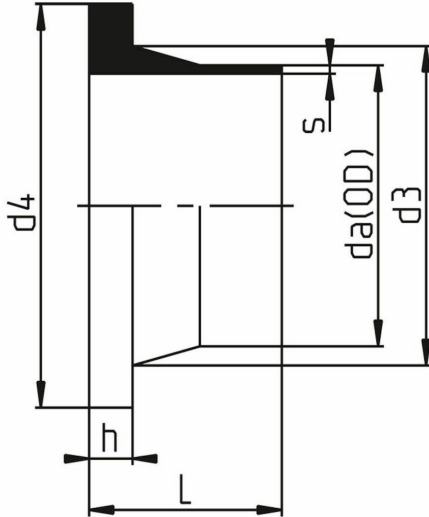

Artikelnr	da(OD)	s	L	h	d3	d4
QDEEL-11-032	32	3	50	10	40	68
QDEEL-11-040	40	3.7	50	11	50	78
QDEEL-11-050	50	4.6	53	12	61	88
QDEEL-11-063	63	5.8	50	14	75	102
QDEEL-11-075	75	6.8	50.5	16	89	122
QDEEL-11-090	90	8.2	80	17	105	138
QDEEL-11-110	110	10	80	18	125	158
QDEEL-11-125	125	11.4	80	25	132	158
QDEEL-11-160	160	14.6	92	25	175	212
QDEEL-11-180	180	16.4	93	30	183	212
QDEEL-11-200	200	18.2	114	32	232	268
QDEEL-11-225	225	20.5	113	32	235	268


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

QDEEL-11 - Krage SDR11

Teknisk specifikation

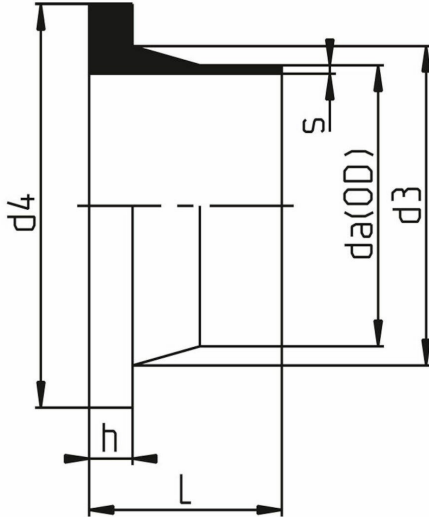

Artikelnr	da(OD)	s	L	h	d3	d4
QDEEL-11-250	250	22.7	130	35	285	320
QDEEL-11-315	315	28.6	136	35	335	370

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

QDEEL-11 - Krage SDR11

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se