

QDE17 - PE Kraghylsa SDR17

Beskrivning

- PE100-RC Kraghylsa
- Kort skänkel
- SDR17 Vatten PN 10 Gas PN 6
- Större dimensioner och SDR26, 33 och 41 mot förfrågan
- Om artikelnummer innehåller RC så är materialet PE100-RC



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

QDE17 - PE Kraghylsa SDR17

Teknisk specifikation

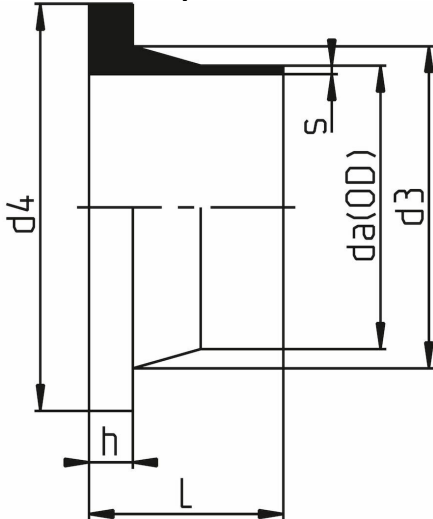

Artikelnr	RSK	da(OD)	SDR	s	L	h	d3	d4	RSK
QDE17-RC-050	264816	50	SDR17	3	50	12	61	88	264816
QDE17-RC-063	2434317	63	SDR17	3.8	50	14	75	102	2434317
QDE17-RC-075	2434318	75	SDR17	4.5	50	16	89	122	2434318
QDE17-RC-090	2434319	90	SDR17	5.4	81	17	105	138	2434319
QDE17-RC-110	2434320	110	SDR17	6.6	80	18	125	158	2434320
QDE17-RC-125	2434321	125	SDR17	7.4	84	18	132	158	2434321
QDE17-RC-140	2434322	140	SDR17	8.3	92	18	155	188	2434322
QDE17-RC-160	2434323	160	SDR17	9.5	92	18	175	212	2434323
QDE17-RC-180	2434324	180	SDR17	10.7	92	20	183	212	2434324
QDE17-RC-200	2434325	200	SDR17	11.9	110	24	232	268	2434325
QDE17-RC-225	2434326	225	SDR17	13.4	112.5	24	235	268	2434326
QDE17-RC-250	2434327	250	SDR17	14.8	132	25	285	320	2434327


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

QDE17 - PE Kraghylsa SDR17

Teknisk specifikation

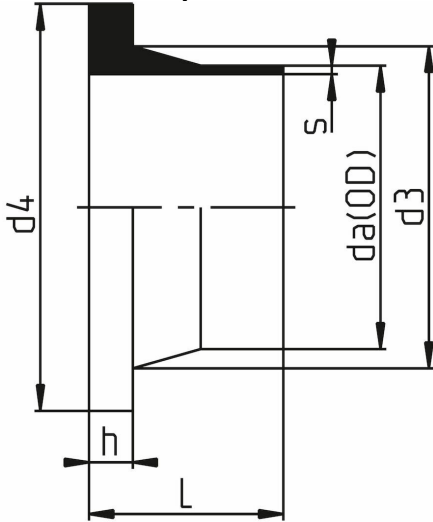

Artikelnr	RSK	da(OD)	SDR	s	L	h	d3	d4	RSK
QDE17-RC-280	2434328	280	SDR17	16.6	128	25	288	320	2434328
QDE17-RC-315	2434329	315	SDR17	18.7	136	25	335	370	2434329
QDE17-RC-355	2431904	355	SDR17	21.1	150	30	373	430	2431904
QDE17-RC-400	2431905	400	SDR17	23.7	155	33	427	482	2431905
QDE17-RC-450	2431906	450	SDR17	26.7	168	46	514	585	2431906
QDE17-RC-500	2431907	500	SDR17	29.7	170	46	530	585	2431907
QDE17-RC-560	2525877	560	SDR17	33.2	175	50	615	685	2525877
QDE17-RC-630	2431909	630	SDR17	37.4	180	50	642	685	2431909
QDE17-RC-1000		1000	SDR17	59.3	160	75	1.047	1.110	

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

QDE17 - PE Kraghylsa SDR17

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se