

Metering Stations Type 9450 - Metering Stations Type 9450

Beskrivelse

Måleblænde kan installeres i alle positioner, men den mest almindelige men installeres normalt horisontalt. Ved horisontal montering bør målepunkter ikke rettes lige ned. Dette vil forhindre snavs i målepunkterneslommer.

BEMÆRK! måleblænde skal installeres med pil i strømningsretning

For maksimal målenøjagtighed, bør bøjninger, t-stykker og andre ventiler undgås monteret direkte før og efter måleblænden.

Måleblænden kan installeres direkte før GPA strengreguleringsventil 9555 uden målenippel. Hvis måleblænden monteres separat eller før en anden type ventil anbefales min.2xD efter måleblænden. Før måleblænden anbefales en lige rørlængde tilsvarende 5xD. For pumper anbefalede 10xD i stedet for 5xD. (D = diameter af røret).

Rød målenippel placeres på tryksiden. Tilslut instrumentet til målepunkterne ved at indsætte målenålen ned gennem måleniplen. De mest almindelige måleinstrumenter for trykfaldsmåling kan anvendes. Korrektur for andre væsker end vand. Hør GPA



- Måleblænde kan installeres i alle positioner, men den mest almindelige men installeres normalt horisontalt. Ved horisontal montering bør målepunkter ikke rettes lige ned. Dette vil forhindre snavs i målepunkterneslommer.
- **BEMÆRK!** måleblænde skal installeres med pil i strømningsretning
- For maksimal målenøjagtighed, bør bøjninger, t-stykker og andre ventiler undgås monteret direkte før og efter måleblænden.

Med forbehold om konstruktionsændringer og tekniske ændringer. Kan ændres uden varsel

• Måleblænden kan installeres direkte før GPA strengreguleringsventil 9555 uden målenippel

Hvis måleblænden monteres separat eller før en anden type ventil anbefales min.2xD efter måleblænden. Før måleblænden anbefales en lige rørlængde tilsvarende 5xD. For pumper anbefalede 10xD i stedet for 5xD. (D = diameter af røret).

GPA Flow System A/S

Pauli Dalsgaard


DK-2600 Glostrup

+45 43 86 03 00

info@gpa.dk


gpa.dk

- Rød målenippel placeres på tryksiden. Tilslut instrumentet til målepunkterne ved at indsætte målenålen ned gennem måleniplen. De mest almindelige måleinstrumenter for trykfaldsmåling kan anvendes. Korrektur for andre væsker end vand. Hør GPA



Metering Stations Type 9450 - Metering Stations Type 9450

Teknisk specifikation

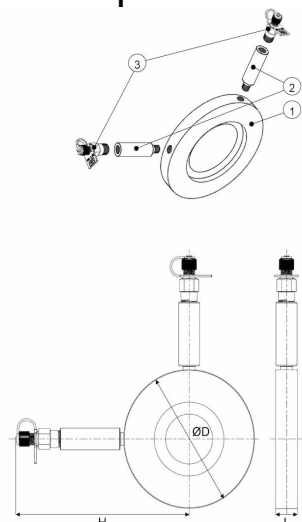

Artikelnr	VVS nummer	DN	H	L (mm)	ØD	Vægt (kg)	Flow omr. (l/s)	VVS-nummer
9450065	406289613	65	154	18	127	1.486	3,02-6,95	406289613
9450080	406289614	80	162	18	143	1.762	6,40-15,36	406289614
9450100	406289616	100	172	18	163	1.967	10,85-26,04	406289616
9450125	406289617	125	187	18	193	2.56	16,85-39,75	406289617
9450150	406289618	150	200	18	219	2.95	23,71-56,91	406289618
9450200	406289620	200	227	18	274	4.14	41,86-100,47	406289620
9450250	406289622	250	255	18	330	5.35	66,58-156,78	406289622
9450300	406289623	300	283	18	385	6.83	94,16-255,99	406289623

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk