


APP-PTFE-T - Flensebeskyttelse i PTFE med transparent vindu

Beskrivelse

APP-PTFE-T kan brukes til en mengde ulike kjemikalier og prosessvæsker (svovelsyre, salpetersyre, kaustisk brus, mineraloljer m.m.). Beskyttelsen egner seg like godt som utendørs og som innendørs installasjon. Flensebeskyttelsen er utstyrt med transparent vindu for å enkelt kunne oppdage lekkasje. Flensebeskyttelsen kan fås som ventilbeskyttelse, hvor hele ventilen kapsles inn av en beskyttelse. Dreneringsslangen for oppsamling av lekkasje mot forespørsel.

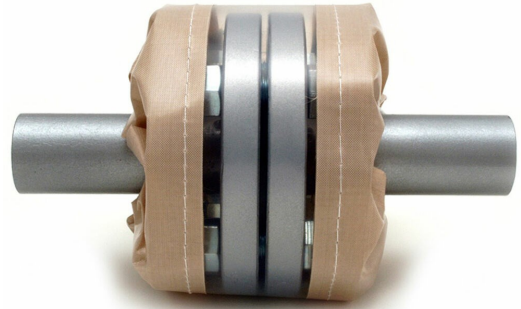

- Temperaturområde: -80°C - 250°C
- Dimensjoner: DN10 - DN600
- UV-Bestandig: JA

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

APP-PTFE-T - Flensebeskyttelse i PTFE med transparent vindu

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	Mål
APP-PTFE-T-010	dn 10
APP-PTFE-T-015	dn 15
APP-PTFE-T-020	dn 20
APP-PTFE-T-025	dn 25
APP-PTFE-T-032	dn 32
APP-PTFE-T-040	dn 40
APP-PTFE-T-050	dn 50
APP-PTFE-T-065	dn 65
APP-PTFE-T-080	dn 80
APP-PTFE-T-100	dn 100
APP-PTFE-T-125	dn 125
APP-PTFE-T-150	dn 150
APP-PTFE-T-200	dn 200
APP-PTFE-T-250	dn 250
APP-PTFE-T-300	dn 300
APP-PTFE-T-350	dn 350
APP-PTFE-T-400	dn 400
APP-PTFE-T-500	dn 500
APP-PTFE-T-600	dn 600

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no