

TKDIV-V - PVC 3-vejs Kugleventil indvendig limning, T-boret DN10-50mm FPM

Beskrivelse

PVC TKD Kugleventil 3-vejs

Med PVC indlægsdele for indiv. limning

T-boret kugle

Udstyret med Dual Block til låsning af omløberne.

Faste sæder, en side kan demonteres under fuldt tryk.

Sædetætning i PTFE

PN16

E=EPDM

V=FPM



- PVC TKD Kugleventil 3-vejs
- Med PVC indlægsdele for indiv. limning
- T-boret kugle
- Udstyret med Dual Block til låsning af omløberne.
- Faste sæder, en side kan demonteres under fuldt tryk.
- Sædetætning i PTFE
- PN16
- FPM

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

TKDIV-V - PVC 3-vejs Kugleventil indvendig limning, T-boret DN10-50mm FPM

Teknisk specifikation

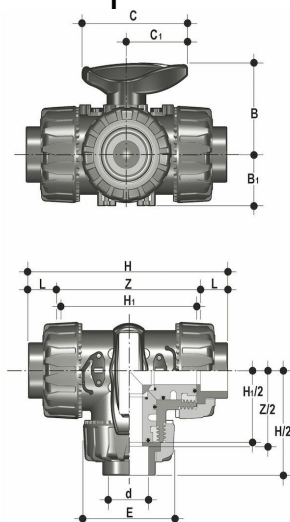

Artikelnr	d	DN	E	H	H1	L	Z	Cx1	BxB1	Vægt
TKDIV-V-016	16	10	54	118	80	14	90	67x40	54x29	310 g
TKDIV-V-020	20	15	54	118	80	16	86	67x40	54x29	310 g
TKDIV-V-025	25	20	65	145	100	19	107	85x49	65x34,5	550 g
TKDIV-V-032	32	25	73	160	110	22	116	85x49	69,5x39	790 g
TKDIV-V-040	40	32	86	189	131	26	136.5	108x64	82,5x46	1275 g
TKDIV-V-050	50	40	98	219	148	31	157	108x64	89x52	1660 g
TKDIV-V-063	63	50	122	266.5	179	38	190.5	134x76	108x62	2800 g

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk