

FVM - PPS Ventilation Fastflange

Beskrivelse

- PPS Ventilation
- Fastflange med muffe
- Findes også i PE og PP
- FVE=PE
- FVMP=PP
- PPS er brandkæmmende



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

FVM - PPS Ventilation Fastflange

Teknisk specifikation

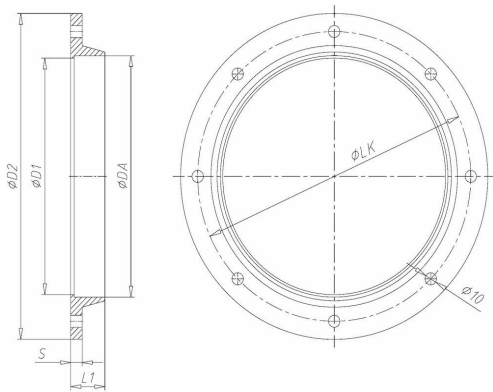

Artikelnr	Do Ø	LKØ	D1 Ø	Da Ø	L1	x	s
FVM075	75	110	69	140	29	8	8
FVM090	90	128	84	158	29	8	8
FVM110	110	150	106	170	30	8	8
FVM125	125	165	122	185	30	8	8
FVM140	140	175	136	200	30	8	8
FVM160	160	200	156	230	30	8	8
FVM180	180	220	176	250	30	8	8
FVM200	200	240	196	270	30	8	8
FVM225	225	265	222	295	30	8	8
FVM250	250	290	246	320	30	12	8
FVM280	280	325	275	355	30	12	10
FVM315	315	350	310	395	30	12	10


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

FVM - PPS Ventilation Fastflange

Teknisk specifikation

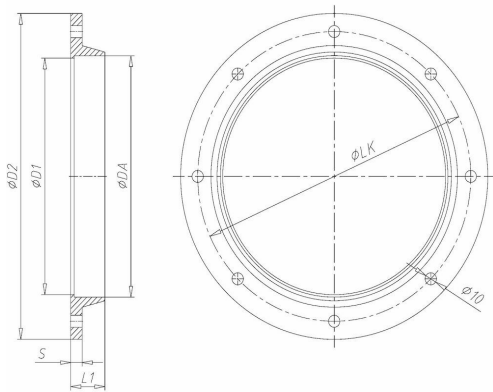

Artikelnr	Do Ø	LKØ	D1 Ø	Da Ø	L1	x	s
FVM355	355	400	349	435	30	12	10
FVM400	400	445	393	475	30	16	10
FVM450	450	510	446	560	60	16	12
FVM500	500	560	496	610	60	20	12
FVM560	560	610	556	660	60	20	12
FVM600	600	660	596	710	80	24	12
FVM630	630	710	626	760	80	24	12

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk