

VKDIC/DA-V - Kugleventil pneumatisk (DA) DN15-100 FPM

Beskrivelse

- C - PVC Kugleventil , 2-vejs
- Pneumatisk aktuator - Dobbeltvirkende (DA)
- Sædetætning: PTFE O-ringe i FPM
- Udstyret med Dual Block, låseanordning til omløberne, samt mulighed for montering af identifikationsskilt
- Faste sæder, en side af ventilen kan demonteres under fuldt tryk
- PN16 d20-d110mm
- Tilslutning luft: 1/4" Namur
- Styretryk: 5,5 - 8 Bar
- Optisk positionsindikator
- Se kommende sider for tilbehør.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

VKDIC/DA-V - Kugleventil pneumatisk (DA) DN15-100 FPM

Teknisk specifikation

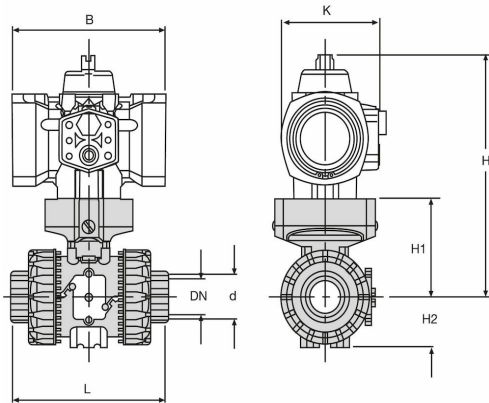

Artikelnr	d	DN	L	H1	H2	DON	B	K	H
VKDIC/DA-V-020	20	15	103	58	29	PPW	107	68	143
VKDIC/DA-V-025	25	20	115	74	35	PPW	107	68	159
VKDIC/DA-V-032	32	25	128	74	39	PPW	107	68	159
VKDIC/DA-V-040	40	32	146	97	45	PP00	107	68	182
VKDIC/DA-V-050	50	40	164	104	52	PP00	125	80	214
VKDIC/DA-V-063	63	50	199	114	62	PP00	125	80	224
VKDIC/DA-V-075	75	65	235	119	87	PP10	178	97	246
VKDIC/DA-V-090	90	80	270	132	105	PP10	178	97	258
VKDIC/DA-V-110	110	100	308	150	129	PP10	178	97	276

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk