

FIXE17 - PE Fixeringspunkt

Beskrivning

- PE100-fixeringspunkt
- SDR17
- Används med fördel tillsammans med ODEPDM
- $d1 \pm 0,5\text{mm}$
- $L \pm 1\text{mm}$
- $L1 \pm 1\text{mm}$
- $L2 \pm 0,2\text{mm}$



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

FIXE17 - PE Fixeringspunkt

Teknisk specifikation

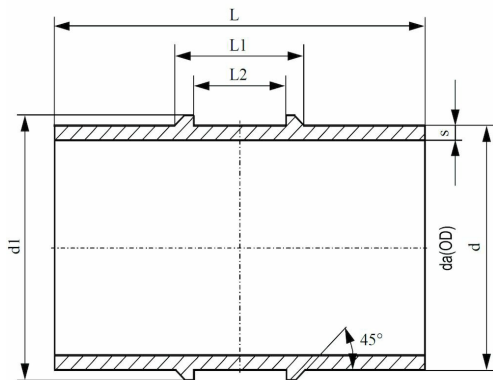

Artikelnr	d	dI	L	L1	L2
FIXE17-063	63	71	120	50	32.5
FIXE17-075	75	87	130	70	40
FIXE17-090	90	105	130	70	40
FIXE17-110	110	127	130	70	40
FIXE17-125	125	143	160	100	60
FIXE17-140	140	158	160	100	60
FIXE17-160	160	180	160	100	60
FIXE17-180	180	205	200	110	60
FIXE17-200	200	225	200	110	60
FIXE17-225	225	250	200	110	60
FIXE17-250	250		200	110	60
FIXE17-280	280	305	200	110	60


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

FIXE17 - PE Fixeringspunkt

Teknisk specifikation

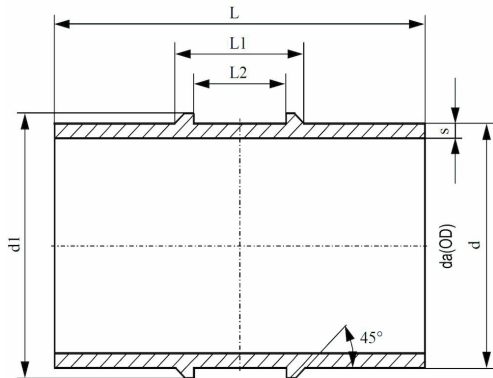

Artikelnr	d	d1	L	L1	L2
FIXE17-315	315	340	200	110	60
FIXE17-355	355	380	200	110	60
FIXE17-400	400				
FIXE17-450	450				

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

FIXE17 - PE Fixeringspunkt

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se