

Industri FZB M12/M16 - FZB 137-232 mm

Beskrivning

- Ytbehandling: Galvaniserad FZB
- Anslutning: M12/M16 kombigänga
- Isoleringsmaterial: EPDM
- Ljudreduktion: Upp till 22dB



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Industri FZB M12/M16 - FZB 137-232 mm

Teknisk specifikation

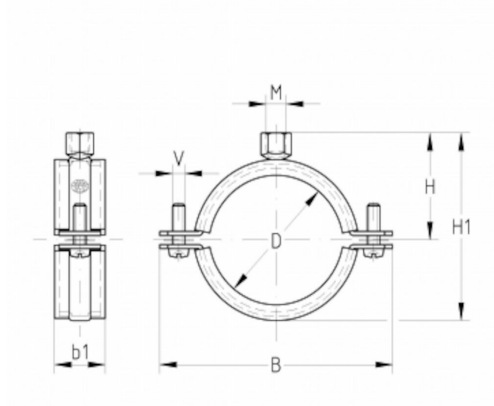

Artikelnr	Spännvidd (mm)	D	H	H1	B	b1	M	V
MU-151455	137-142	140	106	187	196	28	M12/M16	M8 x 40
MU-151456	142-148	144	109	193	202	28	M12/M16	M8 x 40
MU-151457	149-156	150	113	201	210	28	M12/M16	M8 x 40
MU-151458	159-164	160	117	209	218	28	M12/M16	M8 x 40
MU-151459	164-169	168	119.5	214	223	28	M12/M16	M8 x 40
MU-151460	169-172	170	120.5	216	225	28	M12/M16	M8 x 40
MU-151461	177-183	180	126	227	235	28	M12/M16	M8 x 40
MU-151462	197-203	200	136	247	256	28	M12/M16	M8 x 40
MU-151463	208-214	212	136	260	284	46	M12/M16	M10 x 40
MU-151464	217-225	220	142.5	271	295	46	M12/M16	M10 x 40
MU-151465	225-232	225	148	278	304	46	M12/M16	M10 x 40

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se