

Mineline SDR11 - Minelinerör SDR11

Beskrivning

Notera att rören säljs i meter och standardlängd är 5m. Går att få i andra längder mot en kapningskostnad.

- PE-rör SDR11
- Med skyddskappa
- Speciellt framtagna för gruvindustrin



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Mineline SDR11 - Minelinerör SDR11

Teknisk specifikation

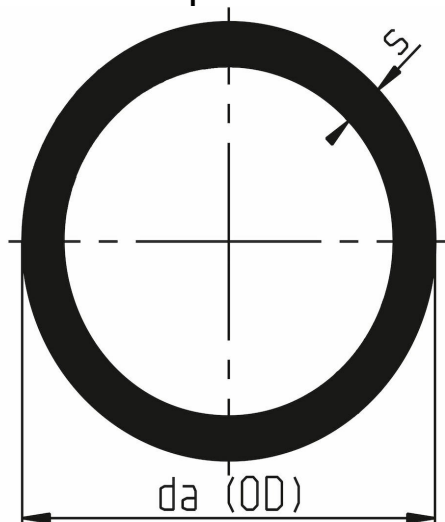

Artikelnr	da(OD)	s	s1
MINEL-11-0063	63	5.8	7.8
MINEL-11-0075	75	6.8	8.8
MINEL-11-0090	90	8.2	11.2
MINEL-11-0110	110	10	13
MINEL-11-0125	125	11.4	14.4
MINEL-11-0140	140	12.7	16.7
MINEL-11-0160	160	14.6	18.6
MINEL-11-0180	180	16.4	21.4
MINEL-11-0200	200	18.2	23.2
MINEL-11-0225	225	20.5	25.5
MINEL-11-0250	250	22.7	27.7
MINEL-11-0280	280	25.4	30.4


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

Mineline SDR11 - Minelinerör SDR11

Teknisk specifikation

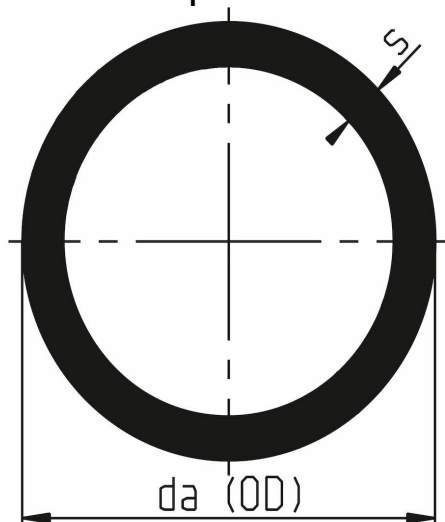

Artikelnr	da(OD)	s	s1
MINEL-11-0315	315	28.6	33.6
MINEL-11-0355	355	32.2	37.2
MINEL-11-0400	400	36.3	41.3
MINEL-11-0450	450	40.9	46.9
MINEL-11-0500	500	45.4	51.4
MINEL-11-0560	560	50.8	56.8
MINEL-11-0630	630	57.2	64.2
MINEL-11-0710	710	64.5	71.5
MINEL-11-0800	800	72.6	80.6
MINEL-11-0900	900	81.7	89.7
MINEL-11-1000	1000	90.8	100.8
MINEL-11-1200	1200	108.9	118.9

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

Mineline SDR11 - Minelinerör SDR11

Material PE

PE PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se