

TIMV - PVC T-rör inv. lim/inv. gänga

Beskrivning

- PVC-T-stycke 90°
- 2-limmuffar
- Avstick invändig gänga
- Metallförstärkt
- PN 16



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

TIMV - PVC T-rör inv. lim/inv. gänga

Teknisk specifikation

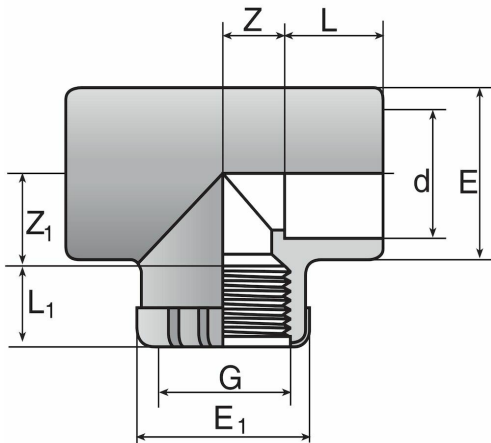

Artikelnr	d×G	L	L1	Z	Z1	E	E1	Vikt	RSK
TIMV 016-R010	16×3/8"	14	11.4	9	11	23.5	24.5	24 g	2266021
TIMV 020-R015	20×1/2"	16	15	12	13	28.5	29	38 g	2266039
TIMV 025-R020	25×3/4"	19	16.3	15	17	35	36	60 g	2266047
TIMV 032-R025	32×1"	22	19.1	18	21	43	44	105 g	2266054
TIMV 040-R032	40×1 1/4"	26	21.4	22	27	50	51	125 g	2266062
TIMV 050-R040	50×1 1/2"	31	21.4	27	37	61	62	210 g	2266070
TIMV 063-R050	63×2"	38	25.7	34	46	76	77	415 g	2266088

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TIMV - PVC T-rör inv. lim/inv. gänga

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektronik tillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se